

140A EX

Одобрённый АTEX промышленный пылесос с пневматическим приводом для извлечения опасных и легковоспламеняющихся жидкостей.



Этот промышленный пылесос с высокой производительностью из нержавеющей стали отлично подходит для сбора и извлечения опасных и легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, дизельное топливо, ацетон и другие органические жидкости.

Пылесос подходит для различных операций по очистке и сжижению жидкости в тяжелой промышленности, зачистки резервуаров и офшорных платформ. Все части пылесоса являются антистатическими и проводящими, чтобы избежать статического электричества. Предназначен для зачистки грузовых танков и глубоких скважин в судоходстве.

Оборудование, одобренное АТЕХ: EX II 2 GD с IIB 60 ° C (T6). "

- Восстановление жидкости
- Нержавеющая сталь для грубых условий
- Утвержден АТЕХ

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Наименование товара | 140A EX |
| Применение | пыль, жидкость, гранулят, стружка |
| Тип фильтра | Картриджный фильтр |
| Количество фильтроэлементов | 1 |
| Фильтрующий материал | Microfibre |
| Тип шланга | PU EL |
| Compressed air requirement | 4,3 Nm ³ /min @ 7bar |
| Max airflow (m ³ /h) | 330 |
| Noise level (dB(A)) | 77.0 |
| Max vacuum (kPa) | -68 |
| Вес (кг) | 60 |
| Hose length (m) | 16 |
| Hose diameter (mm) | 38 |
| Пояснение к техническим данным | ATEX - EX II 2 GD с IIB 60°C(T6) |




гранулят стружка пыль жидкость

140A EX

| [image] | Название листа технических данных | [model] |
|---|--|-----------|
|  | 140A EX - NE64, S50, tank stripping unit | 42214000* |

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

140A EX

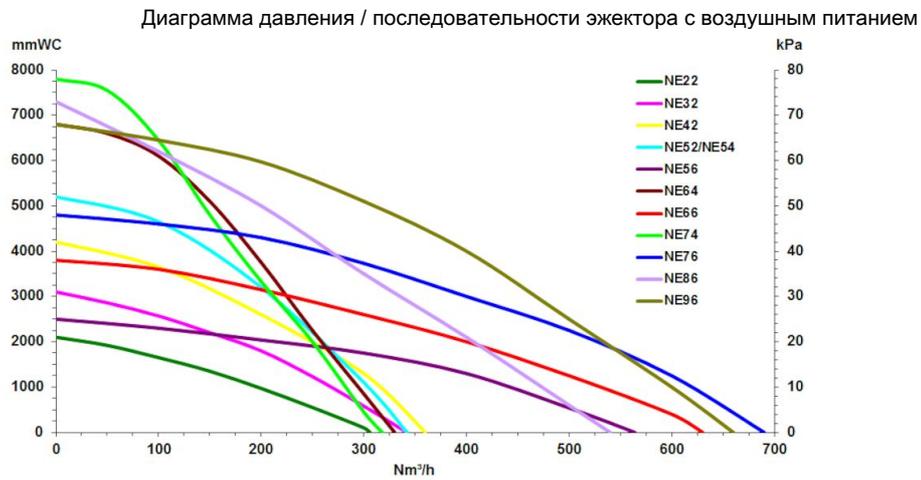

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар