

216A EX

Промышленный вакуум для сбора горючей взрывоопасной пыли и сухих материалов.



Проблемы с тонкой пылью легко решаются благодаря высокопроизводительному промышленному пылесосу. Эффективное предварительное очищение пыли циклоном перед фильтром абсолют / HEPA. Единая контейнерная система с абсолют / HEPA фильтром для улавливания очень мелкой пыли и сбора гранулированного материала.

Процесс очистки фильтровальных элементов прост и эффективен. Эжекторная система создает высокий вакуум и воздушный поток, необходимый для успешного сбора и транспортировки материала. Устройство может быть оснащено более крупным контейнером для увеличения производительности.

Высокопроизводительный вакуум, подходящий для обработки композитных материалов, строительной промышленности и химической промышленности, обрабатывающих порошок и другие сухие материалы.

Оборудование, одобренное ATEX:

II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb

II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db

- Циклоническое предварительное разделение
- Очистка ручного фильтра продлевает срок службы фильтра
- ATEX одобренный вакуум

Наименование товара	216A EX
Применение	пыль, гранулят, grit, дым, стружка
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Тип шланга	PE/C



гранулят grit дым стружка пыль

216A EX

Название листа технических данных	Количество фильтроэлементов	Фильтрующий материал	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Вес (кг)	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
216A EX - NE52, S50	1	Microfibre	3,0 Nm ³ /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
216A EX - NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221601**
216A EX - NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	60	10	51	42221602**
216A EX - NE22, S50,	1	Microfibre	1,0 Nm ³ /min	306	72,0	-21	60	7,5	51	42221605**
216A EX - NE22, S50 og stor container (67l)	1	Microfibre	1,0 Nm ³ /min	306	72,0	-21	60	10	38	42221609
216A EX - NE52, S50	2	Microfibre + polyester(washable)	3,0 Nm ³ /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614**
216A EX - NE42, S50	2	Micofibre + paper	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221625**
216A EX - NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	60	7,5	51	42221634***
216A Ex - NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	69	7,5	51	42221639****

*With cleaning set, brush and conical nozzle.


**With cleaning set, brush and conical nozzle.

***With gulper head and scraping tool.

****With cleaning set.

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216A EX

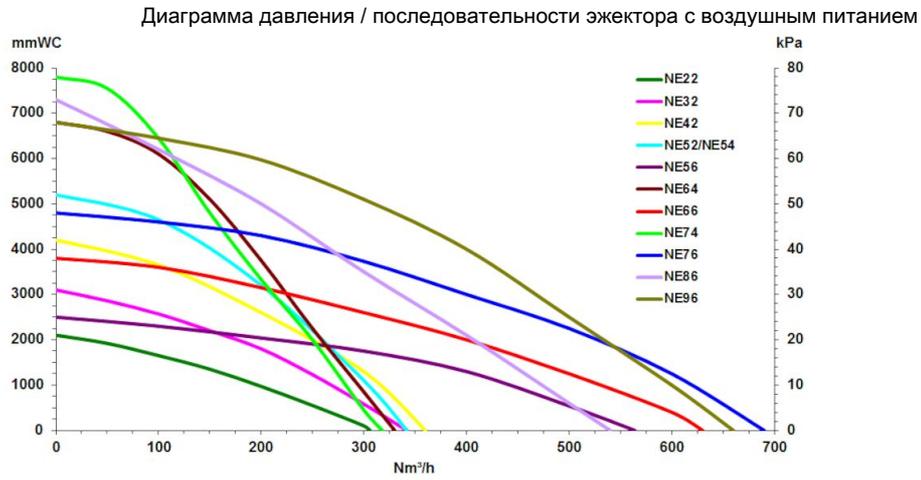

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар