

216A EX

工业真空吸尘器用于收集可燃粉尘和干料。



细粉尘问题很容易通过这款大容量重型工业吸尘器解决。对灰尘进行高效的气旋预分离，然后使其通过绝对/高效空气过滤器HEPA。带绝对/高效空气过滤器HEPA的单容器系统用于收集非常细小的灰尘和颗粒物。

过滤器清洗过程既简单又有效。压缩空气驱动的排出器可产生成功收集和运输物料所需的高真空和气流。装置可以安装更大的容器，以增加容量。

重型真空吸尘器适用于复合材料处理工业、建筑业和处理粉和其他干料的化学工业。

ATEX认可的设备：

II 2G Ex h IIC T60° C (T6) Gb

II 2D Ex h IIIC T60° C (T6) Db

旋风预分离

手动过滤清洁可延长过滤器使用寿命

ATEX认可的真空吸尘器：

品名	216A EX
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑
除尘器类型	滤筒式过滤器
软管类型	PE/C



颗粒物



沙砾



烟气



切屑



粉尘



216A EX

产品名称	滤芯数量	滤芯	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	重量 (公斤)	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	产品编号
216A EX – NE52, S50	1	Microfibre	3,0 Nm ³ /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
216A EX – NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	60	7,5	51	42221601**
216A EX – NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	60	10	51	42221602**
216A EX – NE22, S50,	1	Microfibre	1,0 Nm ³ /min	306	72.0	-21	60	7,5	51	42221605**
216A EX – NE22, S50 og stor container (67l)	1	Microfibre	1,0 Nm ³ /min	306	72.0	-21	60	10	38	42221609
216A EX – NE52, S50	2	Microfibre + polyester (washable)	3,0 Nm ³ /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614**
216A EX – NE42, S50	2	Microfibre + paper	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	60	7,5	51	42221625**
216A EX – NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm ³ /min	342	74.0	-31	60	7,5	51	42221634***
216A EX – NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm ³ /min	342	74.0	-31	69	7,5	51	42221639****

*With cleaning set, brush and conical nozzle.


**With cleaning set, brush and conical nozzle.

***With gulper head and scraping tool.

****With cleaning set.

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 < 10 ⁻⁶ 欧姆	-40 Deg. C. – +60 Deg. C.				

216A EX

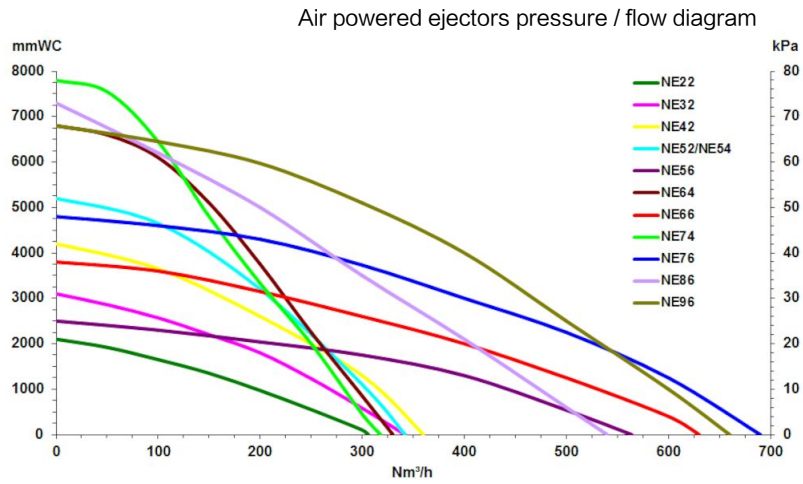

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure