


950A EX

ATEX-godkjent vakuumsystem for tankstripping av ombord på oljetankere og andre produktbærere.

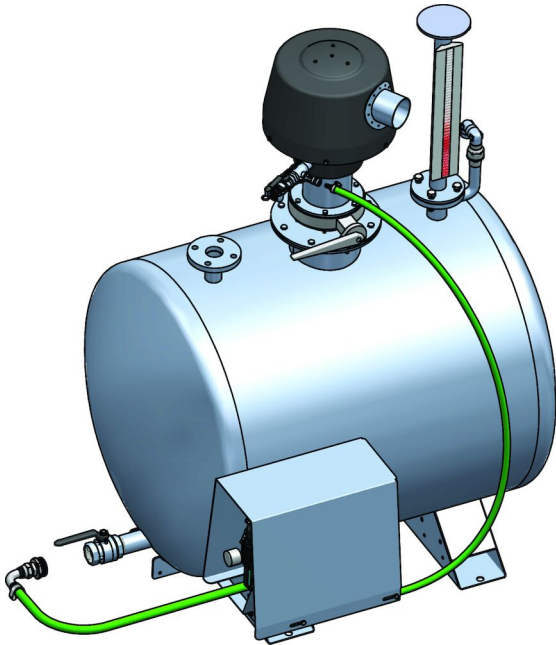

Denne robuste industrielle vakuumenheten er utmerket for oppsuging av farlige og brennbare væsker. Denne kraftige vakuumenheten kan transportere materialer over lange vertikale og horisontale avstander.

Tankstrippingenheten er egnet for forskjellig rengjøring og oppsamling av væsker på tankskip og i dype brønnpumper i Norge. Normalt koblet til tankstrippingpumper utstyrt med strippingrør. Deler i direktekontakt med oppsamlede væsker er laget av rustfritt stål.

Alle deler er antistatiske og ledende for å unngå statisk elektrisitetslastning. Egnet for oppsuging av olje, vann og andre flytende produkter. ATEX-godkjenning; EX II 2 GD c IIC T6.


- Høy vakuumkapasitet gir høy produktkvalitet
- 950 L (251 gal) lagringskapasitet
- ATEX-godkjent tankstrippingenhet

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktnavn | 950A EX |
| Bruksområde | [liquid] |
| Slangetype | Ingen |
| Compressed air requirement | 5,3 Nm ³ /min |
| Max airflow (m ³ /h) | 318 |
| Noise level (dB(A)) | 75.0 |
| Max vacuum (kPa) | -78 |
| Vekt (kg) | 222 |
| Avklaring av teknisk informasjon | ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6) |



Liquid

950A EX


| Bilde | Navn på datablad | Model |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|  | 950A EX - NE74, ATEX Ex II Z GD tan, tank 950L | 42295000* |

*ATEX - EX II Z GD c IIB 60°C(T6)

950A EX

| Tilbehør | | Artikkelnummer |
|----------|--------------------------------------------|----------------|
| | Pumpesett for Ab950EX; EX II 2 GD c IIC T4 | 40376721 |
| | Level Gauge with DN50 flange | 43290152 |

950A EX

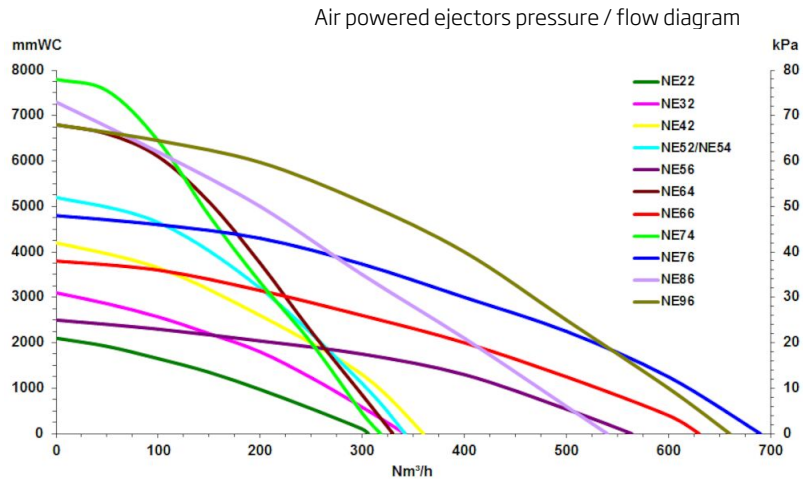

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure