


## 950A EX

ATEX允许使用的真空清洗系统用于油轮和成品油船的船厢油舱清底。

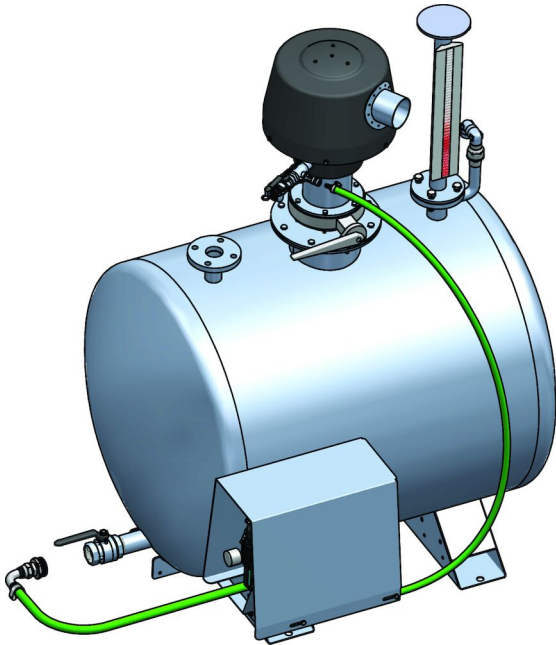

这种重型不锈钢工业真空吸尘器装置可很好地吸取有害和易燃液体。油舱清底真空吸尘器系统可以长距离垂直和水平运输材料。

油舱清洗装置适用于工业中的各种清洗和液体吸取操作、货舱清底和清洁运输深油槽。通常连接到配有脱管的油舱扫舱泵。直接接触收集的液体的零件由不锈钢制成。

所有零件均可防静电，有利于避免静电加载。适用于吸取油、水和其它液化物质。ATEX认可；EX II 2 GD c IIC T6。


高真空吸尘器容量使产品大大提升  
950 L (251 gal) 存储容量  
ATEX认可的罐体清理装置

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 品名                         | 950A EX                              |
| 应用                         | 液体                                   |
| 软管类型                       | [W]                                  |
| Compressed air requirement |                                      |
| Max airflow (m/h)          | 318                                  |
| Noise level (dB(A))        | 75.0                                 |
| Max vaccum (kPa)           | -78                                  |
| 重量 (公斤)                    | 222                                  |
| 技术数据声明                     | ATEX – EX II 2 GD c IIB<br>60° C(T6) |



液体

## 950A EX


| [image]   | 产品名称   | 产品编号      |
|---|--|-----------|
|  | 950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, tank 950L | 42295000* |

\*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60° C(T6)

## 950A EX

| 附件 |                                       | 产品编号     |
|----|---------------------------------------|----------|
|    | 泵套件, 用于Ab950气动设备; EX II 2 GD c IIC T4 | 40376721 |
|    | Level Gauge with DN50 flange          | 43290152 |

## 950A EX

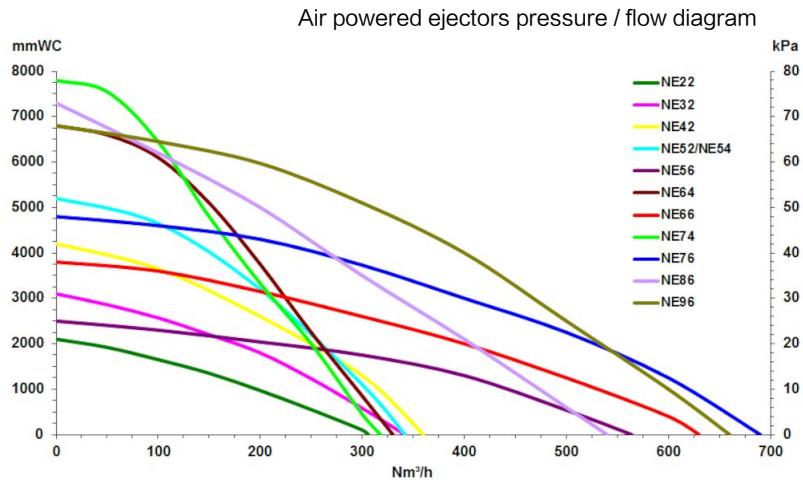

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure