

221A



Nombre de producto	221A
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	Microfibre
Tipo de manguera	PE/C
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,3
Max vaccum (kPa)	-52
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Aclaraciones a la ficha técnica	Con kit de limpieza, cepillo, boquerel cónico y dentado

CE




221A

Nombre para ficha de datos	Modelo
221A - NE52, S50,	42122106*


*Con kit de limpieza, cepillo, boquerel cónico y dentado

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PEC	Para aplicaciones de limpieza. Máximo vacío 50kPa. Conductividad 10^6 Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

221A

Accesorio		Referencia
	Control S para NE 22-76	43220001
	Control S para NE 22-76	43220026
	Control S para NE86-96	43222008

221A

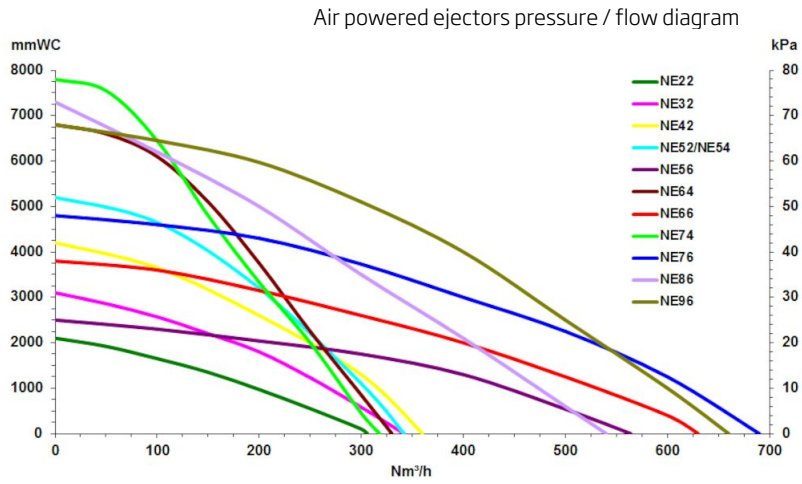

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure