

221A



Nom du produit	221A
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Microfibre
Type de tuyau	PE/C
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Volume sonore (dB(A))	75,3
Max vaccum (kPa)	-52
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Note	Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

CE




221A

Nom de la fiche technique	[model]
221A - NE52, S50.	42122106*


*Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 ⁻⁶ Ohm.	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

221A

	[accessory]	[partno]
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008

221A

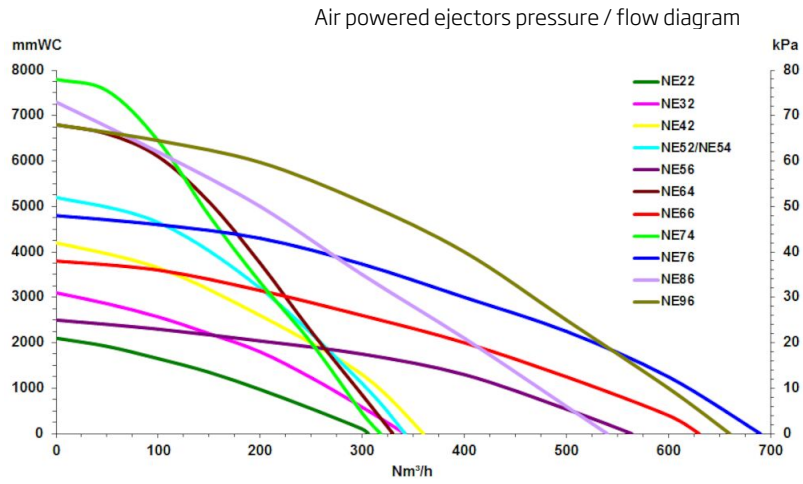

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure