


## AUTO-M

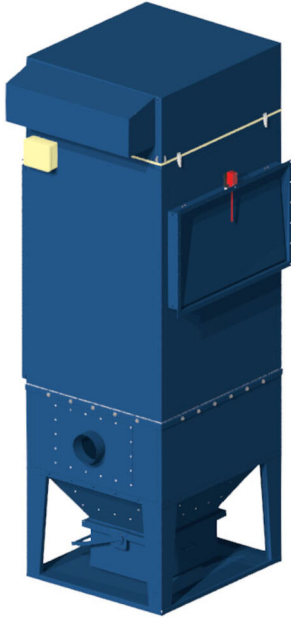

Řada Nederman Auto M je nejnovější generace robustních jednoduchých mechanicky čištěných filtračních jednotek vhodných pro příležitostný provoz v průmyslovu, komerční sféře a v odborném školství. Filtrační jednotka je elegantní, kompaktní, nenápadná, snadno se čistí a má robustní konstrukci proti povětrnostním vlivům díky celosvařované ocelové konstrukci.

- Přístup ke všem částem pouze z přední strany zařízení
- Není potřeba stlačený vzduch
- Schváleno dle ATEX pro prachy třídy St 1, St 2 i St 3
- Účinný systém elektrického mechanického čištění
- Odolné povětrnostním vlivům

Název produktu	AUTO-M
Instalace	Vnější, Vnitřní
Vhodné pro výbušný prach	True
Metoda čištění filtru	Vibrační
Použití	Prach
Pracovní tlak (kPa)	-4 to 1,5
Objem sběrné nádoby (l)	75 nebo 150
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	7,5 - 90
Kapacita (max. průtok m <sup>3</sup> /h)	800 - 10200
Pracovní teplota	+80°C (+60°C for ATEX version)
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester









Prach





# AUTO-M

Jméno datasheetu	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)	[model]
Auto M Z 7,5 for max 800 m <sup>3</sup> /h	210	3	Z 7,5
Auto M Z 15 for max 1900 m <sup>3</sup> /h	250	3	Z 15
Auto M Z 25 for max 3000 m <sup>3</sup> /h	385	7,5	Z 25
Auto M Z 30 for max 3400 m <sup>3</sup> /h	425	7,5	Z 30
Auto M Z 50 for max 6000 m <sup>3</sup> /h	655	15	Z 50
Auto M Z 60 for max 6800 m <sup>3</sup> /h	755	15	Z 60
Auto M Z 75for max 9000 m <sup>3</sup> /h	900	15	Z 75
Auto M Z 90 for max 10200 m <sup>3</sup> /h	1035	15	Z 90

## AUTO-M

	[accessory]	[partno]
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909062
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909063
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909064
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909065
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909066
	AutoM 7,5 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005563
	AutoM 7,5 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005565
	AutoM 15 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005576
	AutoM 15 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005578
	AutoM 15 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005580
	AutoM 15 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005581
	AutoM 25 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005587
	AutoM 25 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005589
	AutoM 25 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005591
	Auto M 25 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005592
	AutoM 30 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005594
	AutoM 30 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005596
	AutoM 30 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005598
	AutoM 30 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005599
	Frekvenční měnič s 2 kPa tlakovým snímačem. 1,5kW	73008913
	Frekvenční měnič s 2kPa tlakovým snímačem. 2,2kW	73008914
	Frekvenční měnič s 2kPa tlakovým snímačem. 4kW	73008915

## AUTO-M

[accessory]		[partno]
	Frekvenční měnič s 2kPa tlakovým snímačem. 5,5kW	73008916
	Frekvenční měnič s 5kPa tlakovým snímačem. 7,5kW	73008917
	Frekvenční měnič s 5kPa tlakovým snímačem. 11kW	73008918
	Frekvenční měnič s 5kPa tlakovým snímačem. 15kW	73008919

## AUTO-M

