

OMF 1000 FC

Sabit çalışma için FibreDrain® yağ buhar toplayıcı.



Nederman OMF yağ buharı toplayıcıları kesintisiz çalışma sırasında büyük miktarlarda emülsiyon buharı işlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük bakım giderleriyle birlikte yüksek etkinliğe sahip filtreleme işlemlerine odaklanarak geliştirilmiştir.


Nederman OMF 1000 FC standart olarak ilk 2 kademesi Nederman'ın FibreDrain® teknolojisine sahip filtre kasetlerinden oluşan toplamda 3 adet filtre kademesine sahiptir. Nederman birçok farklı uygulamaya uyum sağlayabilmek için geniş bir yelpazeye sahip farklı filtre çeşitliliğine sahiptir. Üçüncü kademe, EN1822'ye göre MPPS için %99,95 etkinlik oranına sahip H13 filtre sınıfında bir HEPA filtreden oluşmaktadır. OMF 1000 FC ise bütünlük bir hazne fanına sahiptir.

- Üç filtre kademesi
- Her bir filtre kademesinde basınç düşüşlerini okumak için ölçüm aletleri
- Kompakt tasarım
- Kavrama halka bağlantılı iki giriş $\varnothing 150$
- Başlatıcı ve motor koruma dahildir.

Medya	OMF 1000 FC
Standart	2009/125/EC
Miktar(Gemi End) (m ³)	1.1
Ses Düzeyi(dB(A))	Servis tarafından 1,5 m altında 66 dB(A)
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99,95
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Hem içi hem dışı boyalı sac metal
Filtre temizlik metodu	kendiliğinden boşaltma
Çalışma Basıncı (kPa)	Maksimum 2500 Pa
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	1000
Operating Temperature	40 derece C (bütünlük fan)
Güç Volt (V)	230/400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre adedi	3
Amper(A)	4,2 / 2,4
Renk	NCS-S 1005 B20G
Ağırlık (kg)	150
Güç (kW)	1,1
Teknik bilgi onayı	



OMF 1000 FC

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	OMF 1000 FC, Giriş Sol veya Arka ø 150 mm kelepçe. Tahliye 1" Dişi	12400001


OMF 1000 FC

	[accessory]	[partno]
	Tahliye pompa kutusu, 50 Hz	12400054*
	Drain container with piping	12400764**
	FibreDrain Filter 1 OMF; 300x600x292 mm	12400002
	FibreDrain Filter 2 OMF; 300x600x292 mm	12400003
	HEPA Filter H13; 595x595x100 mm	12400004
	Çıkış bağlantısı OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW	73008913


*Drenaj bağlantısı pompa kutusu destek seviyesinden minimum 200 mm yükseltilmelidir.

**Drain connection must be elevated min 420mm from container support level

OMF 1000 FC

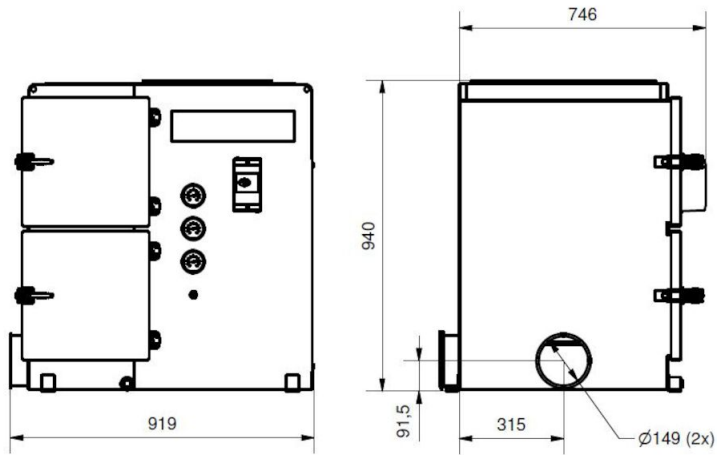

Çıkış bağlantısı için boyutlar:

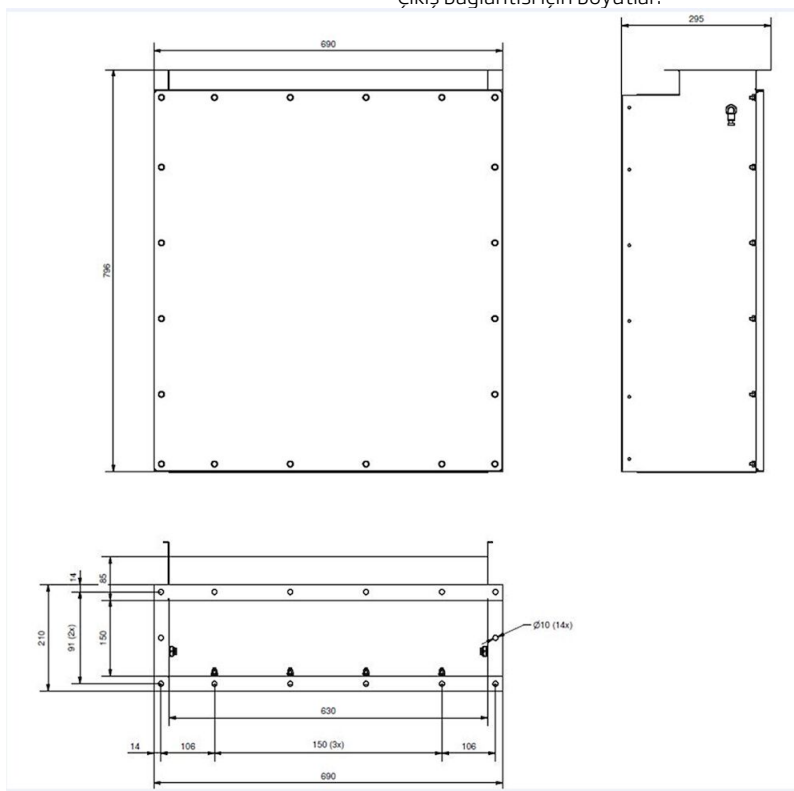

Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC