

OMF-FC 1000

FibreDrain 可持续运行的油雾收集设备



尼的曼OMF，油雾过滤器为处理持续运行中产生的大量纯油雾而设计，为高效过滤且低维护成本而研发。

尼的曼标准OMF 1000 FC 有三级滤芯单元，其中上两级单元由尼的曼Nederman的FibreDrain专利技术的滤芯单元组成

尼的曼Nederman有各种不同类型的过滤单元来适配各种不同应用。第三级滤芯单元由一个H13的HEPA滤芯组成，根据EN1822，对MPPS的过滤效率达99.95%。OMF 1000 FC 内置室内风机。

三级滤芯单元

观测每层滤芯单元的压强下降

紧凑的设计


2个进风口 150mm，卡箍连接

包含启动装置和电机保护

品名	OMF-FC 1000
标准	2009/125/EC
体积（运输时）（立方米）	1.1
噪音水平（分贝）	服务门端 50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m 服务门端 60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m
保护等级	IP55
过滤效能（%）	99,95
安装	室内
材料	金属板，内外粉刷
清灰方式	自动排水
工作压力（千帕）	Max 2500 Pa
性能（最大风量m ³ /h）	1000
工作温度	40 deg C (inbuilt fan)
电压（V）	230/400
频率（Hz）	50
电源相数	3
滤芯数量	3
安培数（安）	4,2 / 2,4
颜色	NCS-S 1005 B20G
重量（公斤）	150
功率（kW）	1,1
技术数据声明	



OMF-FC 1000

[image]	产品名称	产品编号
	OMF 1000 FC, 左侧或后侧进风口 150 mm 卡箍连接。 1个排液口, 1"母接头	12400001


OMF-FC 1000

附件		产品编号
	排水泵箱, 50 Hz	12400054*
	Drain container with piping	12400764**
	过滤器 1, 乳化液 (OMF1000 FC)	12400002
	过滤器 2, 乳剂 (OMF1000 FC)	12400003
	HEPA, 过滤器 OMF1000/OSF500	12400004
	Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW	73008913


*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level

**Drain connection must be elevated min 420mm from container support level

OMF-FC 1000

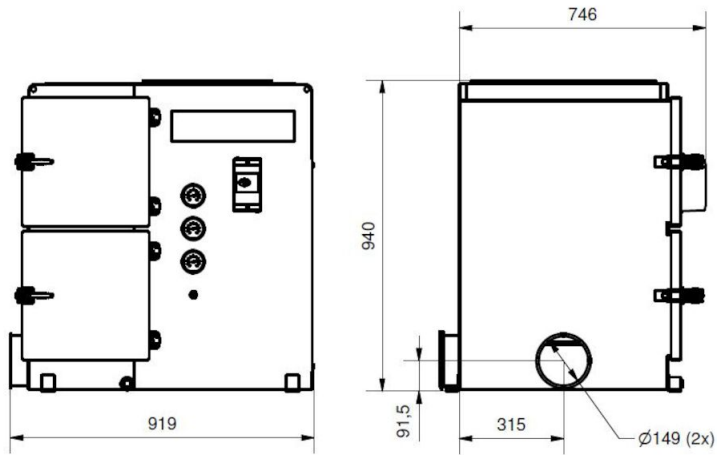

出口接头尺寸:

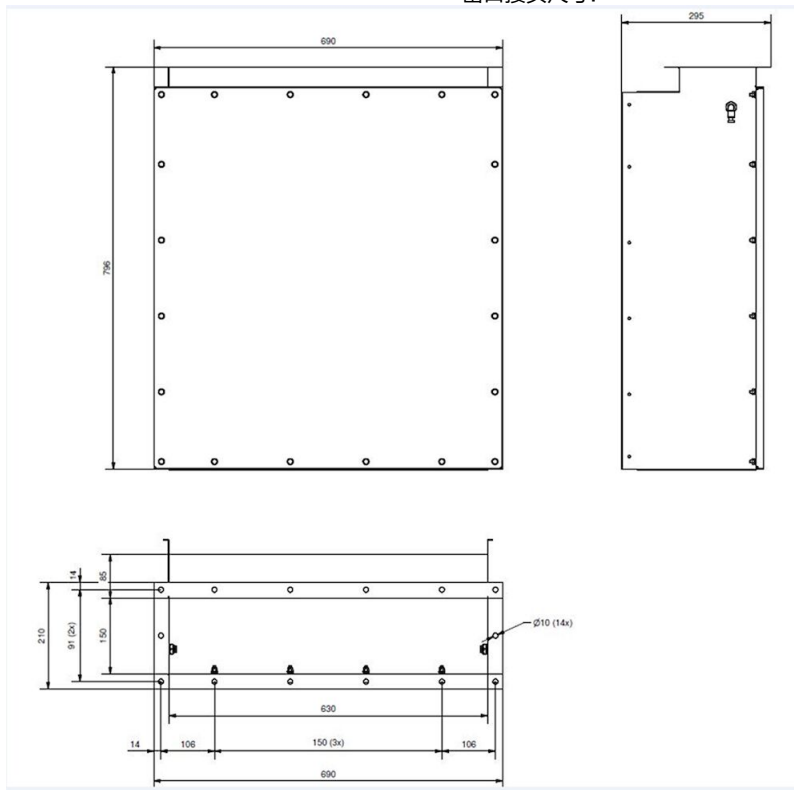

出口接头 OSF 500FC / OMF 1000FC