

## OSF 1000-2

### FibreDrain® olierook afzuiging voor continue operatie



Nederman OSF olienevelfilters zijn ontworpen om grote hoeveelheden olienevel en oliemist te filteren tijdens continue processen. De filters zijn ontwikkeld met focus op hoge efficiënte filtratie gecombineerd met lage onderhoudskosten.


Nederman OSF 1000-2 heeft standaard een 3 traps filtersysteem waarbij de eerste 2 trappen bestaan uit filtercassettes met Nederman FibreDrain® technologie. Nederman heeft een breed scala aan diverse types voor vele applicaties. De 3e trap van filtering bestaat uit een HEPA filter met klasse H13 met een efficiëntie van 99,95% voor MPPS volgens de EN1822. Alle modulaire Nederman filters zijn geschikt voor gebruik van een voorfilter in een speciaal frame. De OSF 1000-2 heeft een geïntegreerde ventilator.

- Twee filter trappen, optioneel voorfilter
- Meters voor aflezen van drukverlies over elke filter trap
- Verlengpoten
- Twee inlaten van Ø200 mm met klemringverbinding
- Starter en motorbescherming inclusief

Product naam	OSF 1000-2
Standaard	2009/125/EC
Volume (transport) (m <sup>3</sup> )	2.16
Geluidsniveau (db(A))	50 Hz: 65 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde
Beschermingsklasse	IP55
Filter efficiëntie (%)	99,95
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal, gespoten inwendig en uitwendig
Filter reinigingsmethode	[Draining]
Werkdruk (kPa)	Max 2500 Pa
Capaciteit (max. luchtstroom m <sup>3</sup> per uur)	1000
Operating Temperature	40° C (geïntegreerde ventilator)
Voltage (V)	230/400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Aantal filterelementen	2
Amperage (A)	4,2 / 2,4
Kleur	NCS-S 1005 B20G
Gewicht (kg)	200
Vermogen (kW)	1,1
Toelichting van technische gegevens	Plus 1 optioneel filter element. Incl verlengpoten.









## OSF 1000-2


[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	OSF 1000-2, Inlaat 2 x ø 200 mm klem ring links of rechts. Drain 2 x 1" Vrouwelijk	12400027*

*\*Plus 1 optioneel filter element. Incl verlengpoten.*

## OSF 1000-2

	[accessory]	[partno]
	HEPA DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	Outlet transition, ø 250 mm for OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000	12400905
	Outlet transition, ø 315 mm for OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000	12400906
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292 mm	12400007
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 1,5 kW	73008913

## OSF 1000-2

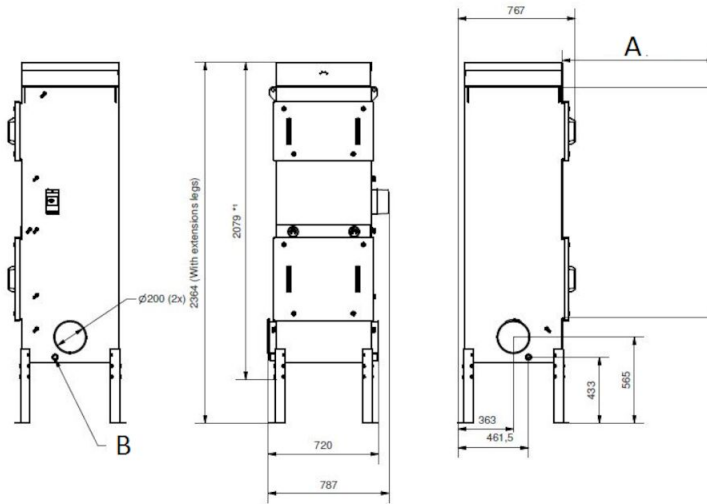

A) 1000 mm filter service ruimte

B) Drain stud (x2)