


## NCF fläkt med ljudisolering



Nederman NCF Ljuddämpande boxar är kompletta och består av en fläkt, flexibla anslutningar mellan fläkten och insida låda, vibrationsdämpare och två kabelgenomföringar för elanslutning. Fläktmotorn kyls separat.

Alla Ljuddämpande boxar är utformade för både inomhus och utomhusanvändning, och är möjliga att lyfta underifrån med en gaffeltruck.

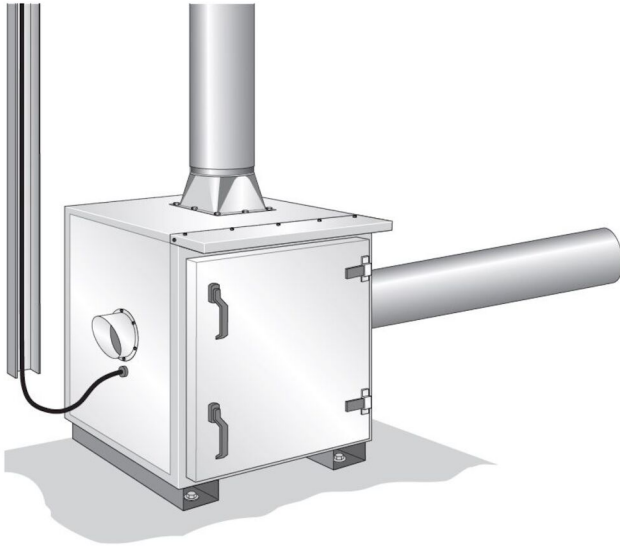







De är tillverkade av galvaniserad stålplåt. Två storlekar på ljuddämpande boxar omfattar alla NCF-fläktar.

- Väggtjocklek 100 mm
- Isolering: 100 mm mineralull
- Dörr på gångjärn, med två handtag


Produkt namn	NCF fläkt med ljudisolering
Installation	Inomhus, Utomhus
Material	Galvaniserad plåt
Omgivningstemperatur	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Temperaturområde	Max 40 °C
Frekvens (Hz)	50
Faser	3



## NCF fläkt med ljudisolering

Bild	Matningsspänning (V)	Ström (A)	Vikt (kg)	Effekt (kW)	Model
	230/400	7,9 / 4,5	272	2,2	14560128
	400/690	7,8 / 4,5	325	4	14560328
	400/690	10,3 / 6,0	366	5,5	14560428
	400/690	10,3 / 6,0	361	5,5	14560528
	400/690	13,8 / 8,0	390	7,5	14560628
	400/690	13,8 / 8,0	390	7,5	14560228
	400/690	26,5 / 15,3	588	15	14560728
	400/690	32,5 / 18,8	628	18,5	14560828

## NCF fläkt med ljudisolering

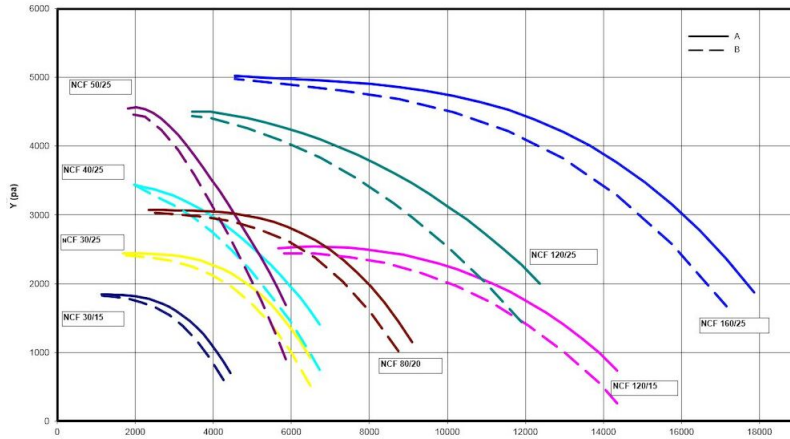


Y = Pressure drop

X = Air flow

A = Total pressure


B = Static pressure

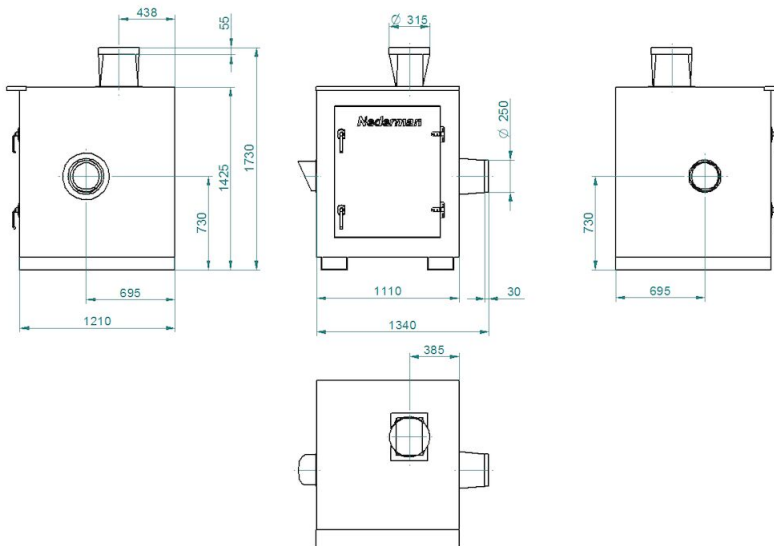


Dimension:

Art. nr. 14560128: SE 30/15 230/400V

## NCF fläkt med ljudisolering

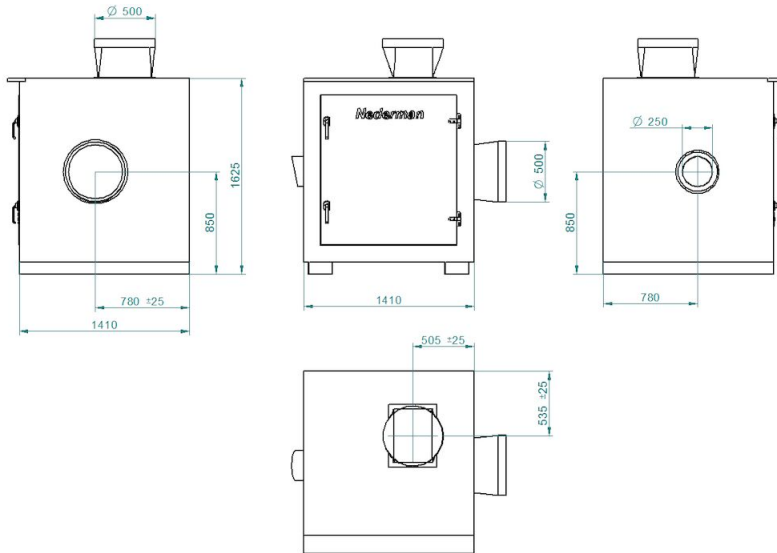


Dimension:  
Artikel nr. 14560228: SE 120/15 400/690V

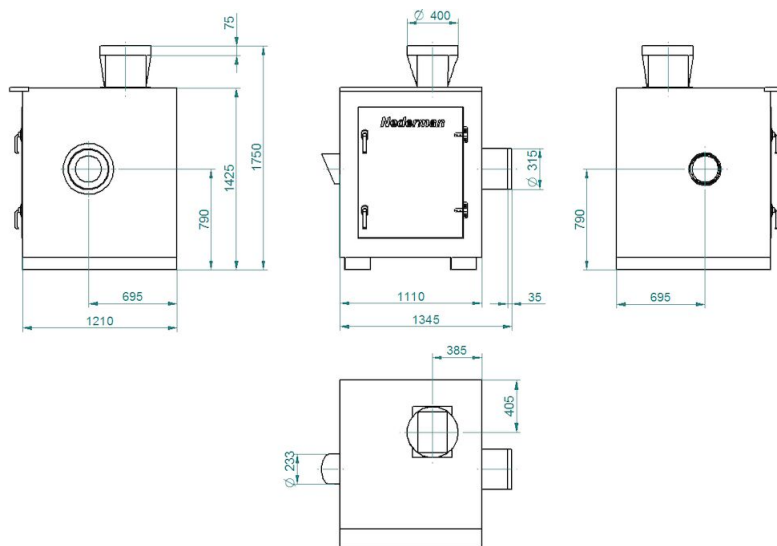


Dimension:  
Artikel nr. 14560328: SE 30/25 400/690V

## NCF fläkt med ljudisolering

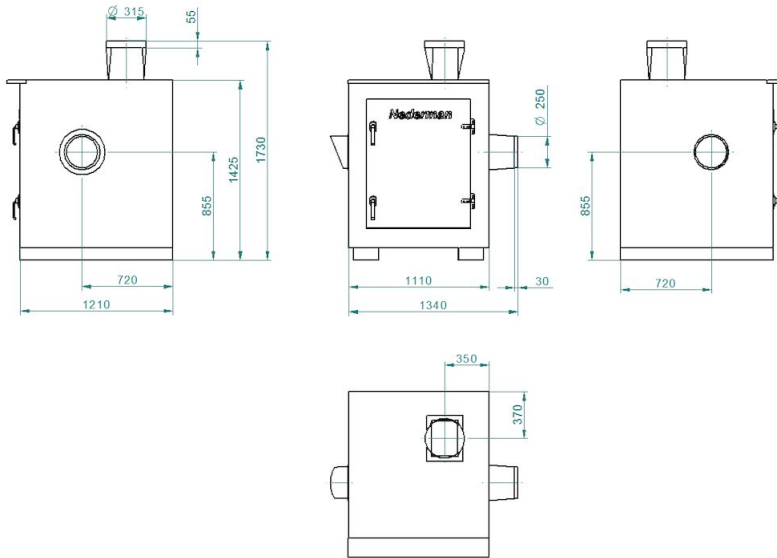


Dimension:  
Item no. 14560428: SE 40/25 400/690V

## NCF fläkt med ljudisolering

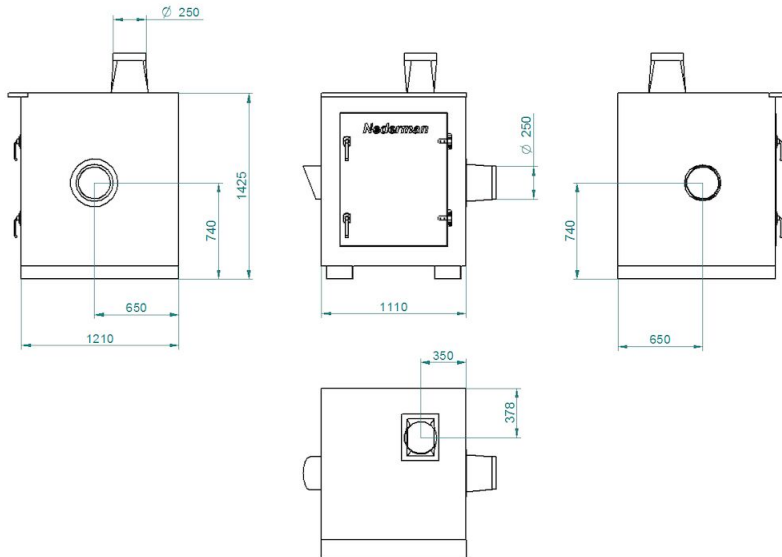


Dimension:  
Artikel nr. 14560528: SE 50/25 400/690V

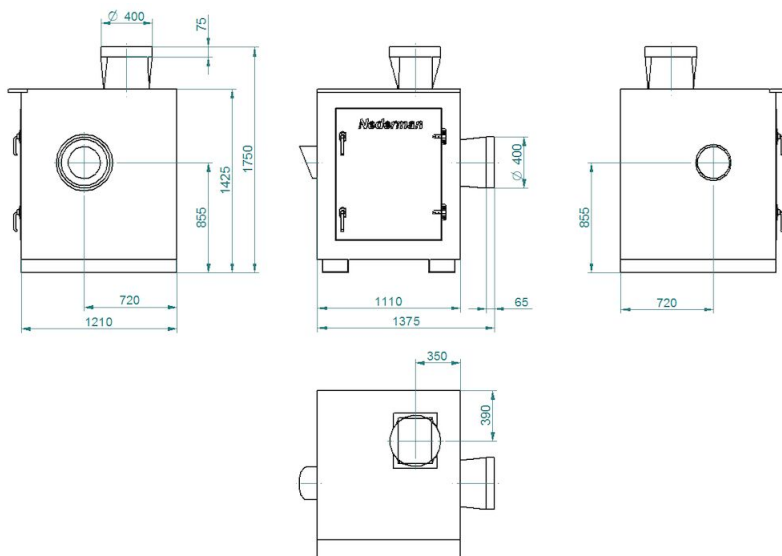


Dimension:  
Artikel nr. 14560628: SE 80/20 400/690V

## NCF fläkt med ljudisolering

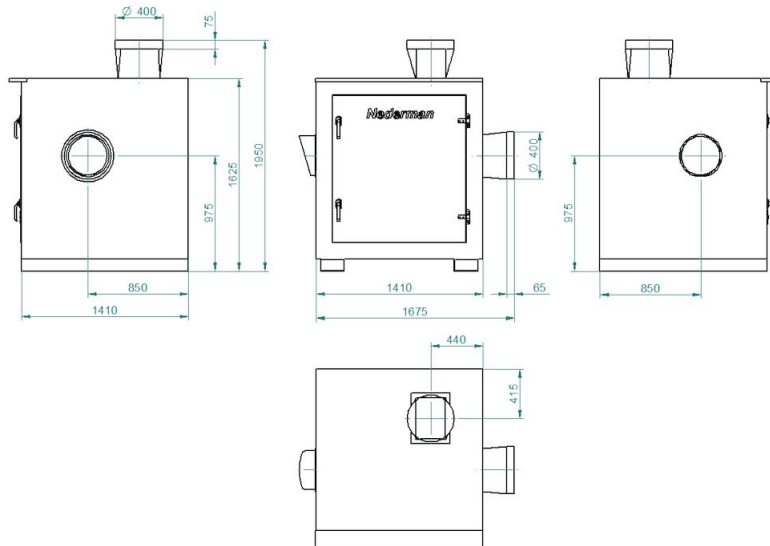

Dimension:  
Artikel nr. 14560728: SE 120/25 400/690V

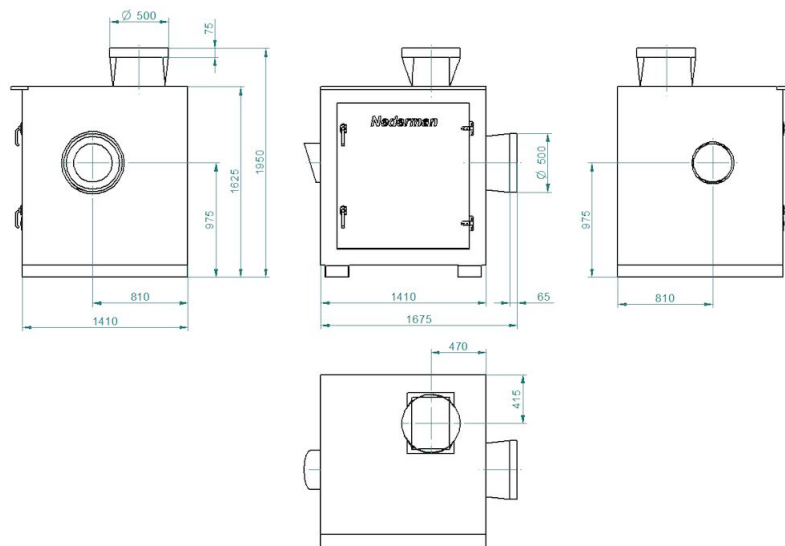

Dimension:  
Artikel nr. 14560828: SE 160/25 400/690V