

# Bench Top odsávací rameno FX32 Original

Flexibilní odsávací rameno z řady Bench Top.

---



Odsávací ramena pro použití v laboratořích, školních dílnách a učebnách a v lehkém průmyslu. Flexibilní hadice je velmi ohebná, tvarově stálá a odolná vůči rozpouštědlům. Po naploštění drží tvar neomezeně dlouho. Konzola umožňuje otáčení o 360° (připojovací hadice se tedy neotáčí a zůstává pevně připojená). Montáž přímo na desku stolu nebo k jeho okraji pomocí stolní konzole. Rameno může být instalováno konzolou dolů nebo nahoru (zavěšené).






Název produktu	Bench Top odsávací rameno FX32 Original
Hlučnost (dB(A))	52 dB(A) při 70 m <sup>3</sup> /h
Materiál	ABS
Teplota dýmů	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Průměr prodlužovacího ramena (mm)	32
Průtok (m <sup>3</sup> /h)	21-45
Délka ramena (m)	0,85




## Bench Top odsávací rameno FX32 Original

Jméno datasheetu	[model]
FX 32 Original	70502834

# Bench Top odsávací rameno FX32 Original


	[accessory]	[partno]
	Přírubový dýmník pro FX 32 standardní	70371525
	Kopulovitý dýmník 1/2 pro FX 32 standardní	70371756
	Kopulovitý dýmník 1/1 pro FX 32 standardní	70371757
	Nástěnná konzole FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Stolní konzole, 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

## Bench Top odsávací rameno FX32 Original

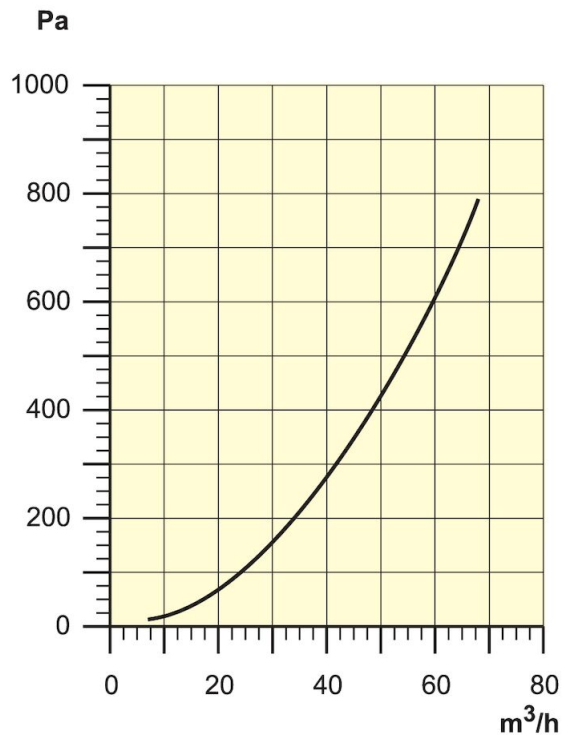

Tlaková ztráta

## Bench Top odsávací rameno FX32 Original

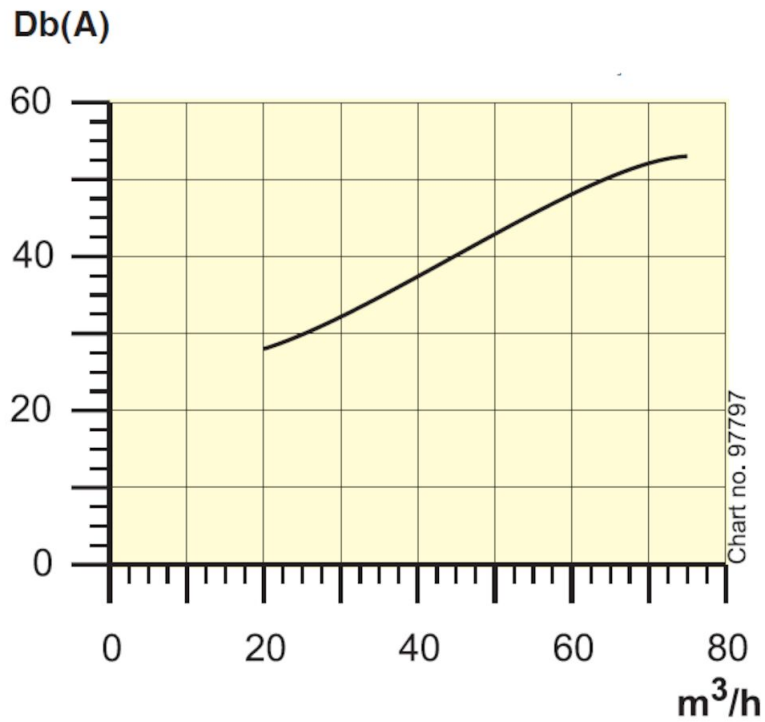

Úroveň hluku  
Vzdálenost k měřicímu bodu = 1m

# Bench Top odsávací rameno FX32 Original

