

## Bench Top udsugningsarm FX32 Original

Fleksibel udsugningsarm for bordsarbejdspladser

---



Udsugningsarme til brug i industrier, laboratorier, skoler etc. Fleksible plastik slanger med høj modstandsevne mod opløsningsmidler. Forbliver i den fastsatte position. Kan drejes 360°. Dette betyder at rørsystemet forbliver stabilt og ikke roterer med armen. Monteres direkte på bordarbejdspladser eller med tilhørende montagebeslag. Kan monteres stående eller hængende.

---






Produkt navn	Bench Top udsugningsarm FX32 Original
Lydniveau (dB(A))	52 dB(A) ved 70 m <sup>3</sup> /h
Materiale	ABS
Røg temperatur	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Punktudsugningsdiameter (mm)	32
Luft volumen (m <sup>3</sup> /h)	21-45
Armlængde (m)	0,85




## Bench Top udsugningsarm FX32 Original

Beskrivelse	Model
FX 32 Extraction arm Original	70502834

# Bench Top udsugningsarm FX32 Original


	Tilbehør	Artikelnummer
	Flangetragt til FX32 standard	70371525
	Kuppeltragt 1/2 til FX32 standard	70371756
	Kuppeltragt 1/1 til FX32 standard	70371757
	Vægbeslag FX 32	70371760
	Bordbeslag FX 32/50/75	70371761

## Bench Top udsugningsarm FX32 Original

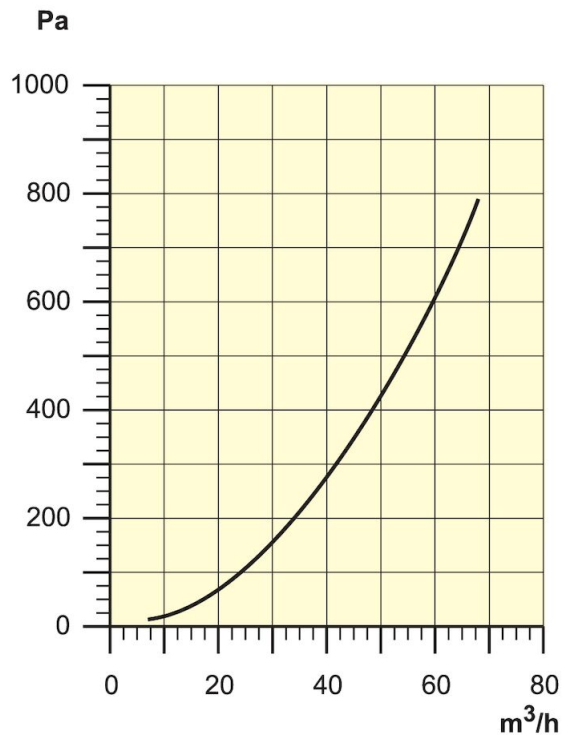

Pressure Drop

## Bench Top udsugningsarm FX32 Original

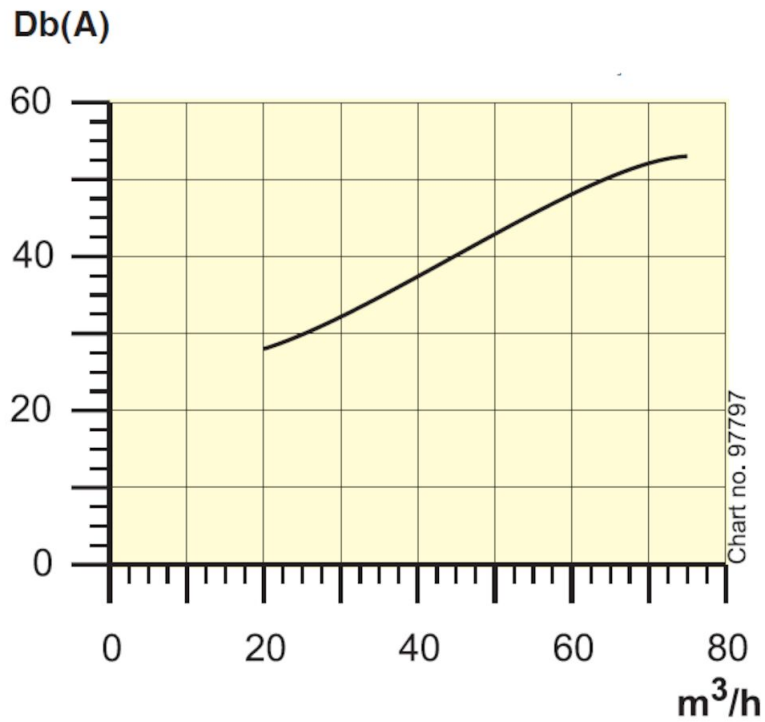

Sound Level  
Distance to measuring point = 1m

# Bench Top udsugningsarm FX32 Original

