

## Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original

### Brazo de extracción flexible

---



Los brazos de extracción "Bench Top" de Nederman para bancos de trabajo pueden usarse en cualquier tipo de entorno, desde industrias, laboratorios, centros de formación, etc. Manguera flexible con muy buena resistencia a disolventes, etc. Se mantiene en posición una vez ha sido ajustado. Rótula que permite un giro de 360 grados. Esto significa que una vez conectado se mantiene firme. Se monta directamente a la mesa con el soporte correspondiente. Se puede montar en sobremesa o colgado

---






Nombre de producto	Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original
Nivel sonoro	52 dB(A) a 70 m <sup>3</sup> /h
Material	ABS
Temperatura de los humos	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Diámetro brazo de extracción (mm)	32
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	21-45
Longitud del brazo (m)	0,85




## Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original

Nombre para ficha de datos	Modelo
FX 32 Original	70502834

# Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original


	Accesorio	Referencia
	Boquerel de pantalla transparente para brazo FX Ø 32 estándar.	70371525
	Campana extracción de media bóveda para brazo FX Ø 32 estándar: Ø 260mm transparente.	70371756
	Campana extracción de bóveda para brazo FX Ø 32 estándar: Ø 260mm transparente.	70371757
	Soporte de pared para brazo FX Ø 32	70371760
	Soporte de mesa para brazos FX Ø 32.	70371761

## Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original

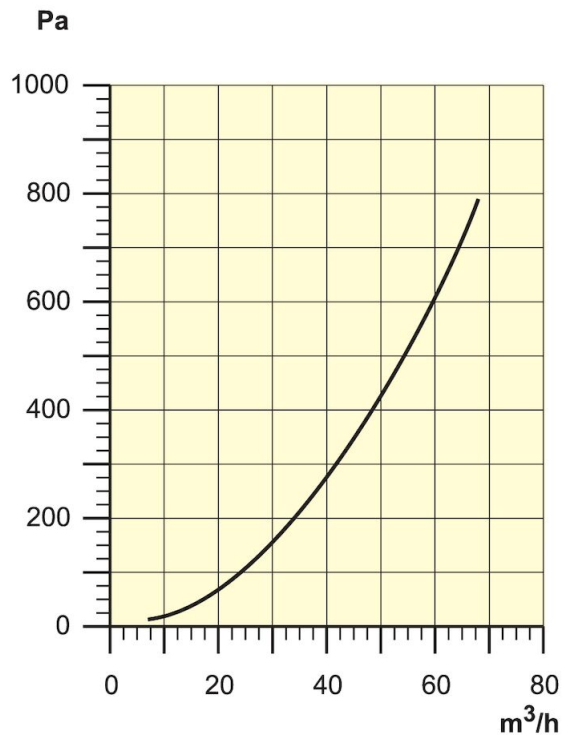

Pressure Drop

## Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original

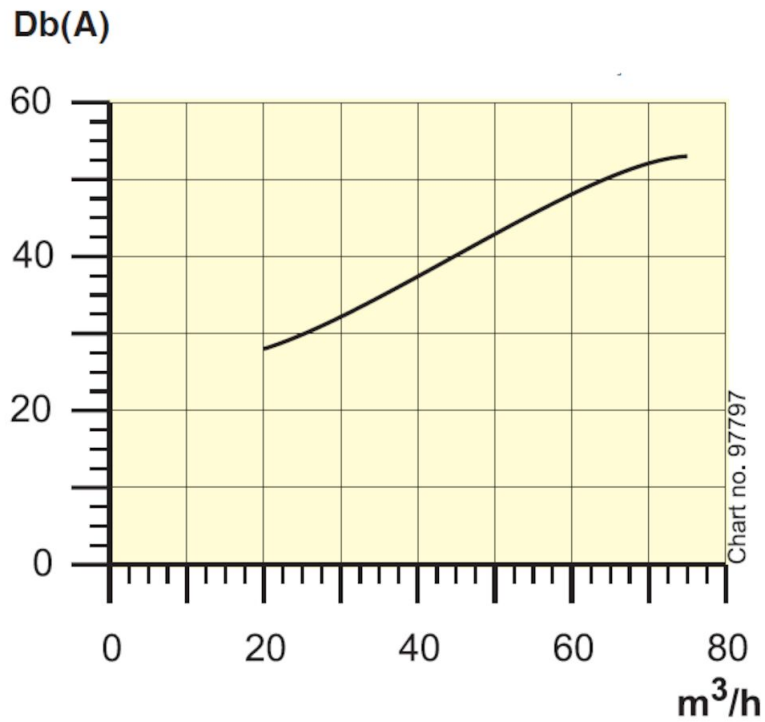

Sound Level  
Distance to measuring point = 1m

# Brazos de extracción Bench Top FX 32 Original

