


Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

Bras d'aspiration flexible pour plan de travail

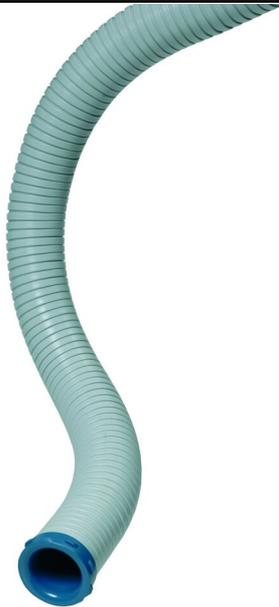


Les mini-bras d'extraction de fumées et d'odeurs FX sont fabriqués à base de parties en aluminium anodisé léger, avec deux ou trois jonctions de friction en plastique réglables. Pour l'extraction des fumées en cas de soudure et pour la captation des odeurs issues du collage ou du travail avec des solvants. Le bras d'extraction de laboratoire peut être raccordé à des applications simples, dans des systèmes, avec ou sans filtre. Le bras d'extraction s'installe en toute simplicité sur un établi ou similaire. L'extracteur de fumée peut être installé en position debout, suspendu ou fixé au mur. Flexible dans toutes les directions et facile à positionner. Démontage facile pour un nettoyage aisé.

Nom du produit	Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original
Niveau sonore (dB(A))	52 dB(A) à 70 m ³ /h
Matériel	ABS
Température de la fumée	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Diamètre du bras d'extraction (mm)	32
Débit (m ³ /h)	60




Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

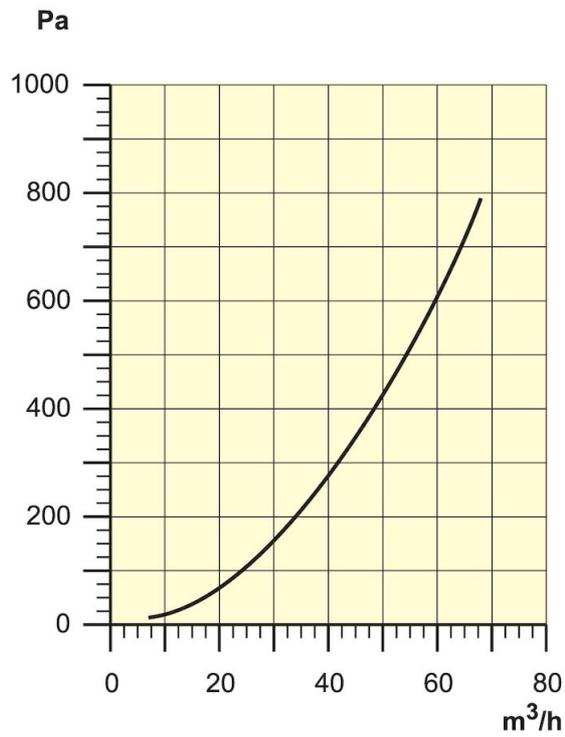

Pressure Drop

Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

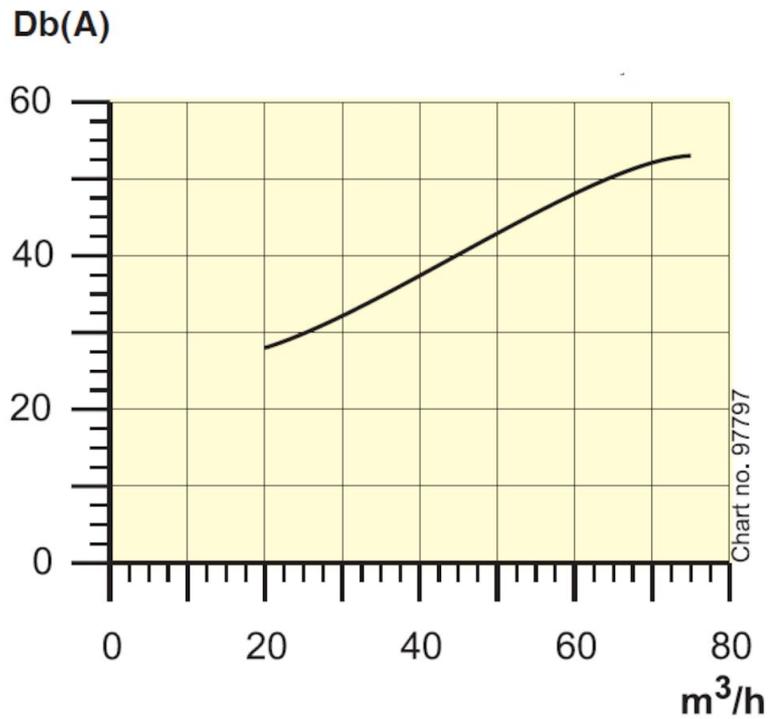

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

