


Bench Top afzuigarm FX32 original

Flexibele Bench Top afzuigarm

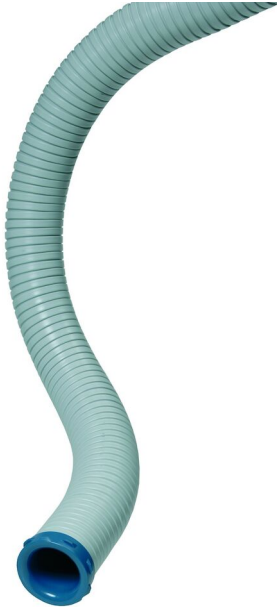


Afzuigarmen voor gebruik in de industrie, laboratoria, scholen etc. Flexibele kunststof slang met een zeer goede bestendigheid tegen oplosmiddelen. Blijft in positie na aanpassing. Voorzien van draaisteun, welke 360° kan draaien. Dit betekent dat de arm ten opzichte van het leidingwerk 360° kan draaien. Montage direct op het werkblad of met behulp van beugel aan de muur. Kan zowel staand als hangend gemonteerd worden.

Product naam	Bench Top afzuigarm FX32 original
Geluidsniveau (db(A))	52 dB(A) bij 70 m ³ per uur
Materiaal	ABS
Temperatuur rookgas	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Diameter afzuigslang (mm)	32
Luchtstroom (m ³ /per uur)	20-45




Bench Top afzuigarm FX32 original

Bench Top afzuigarm FX32 original

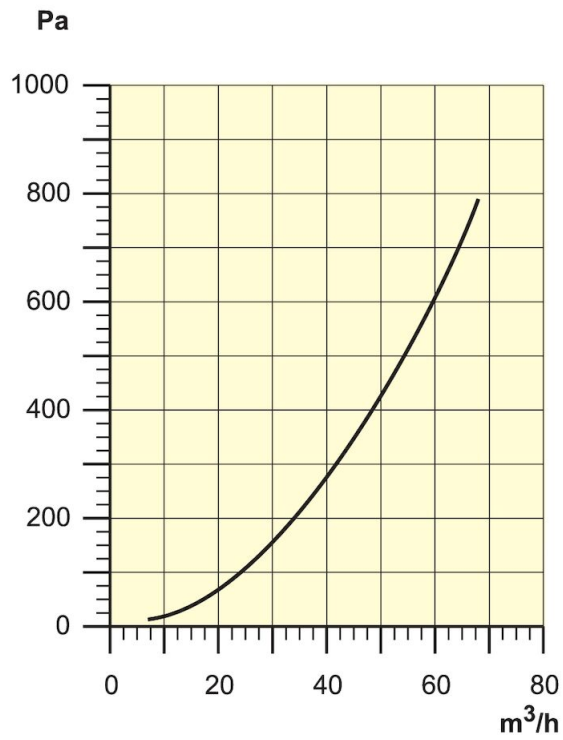

Pressure Drop

Bench Top afzuigarm FX32 original

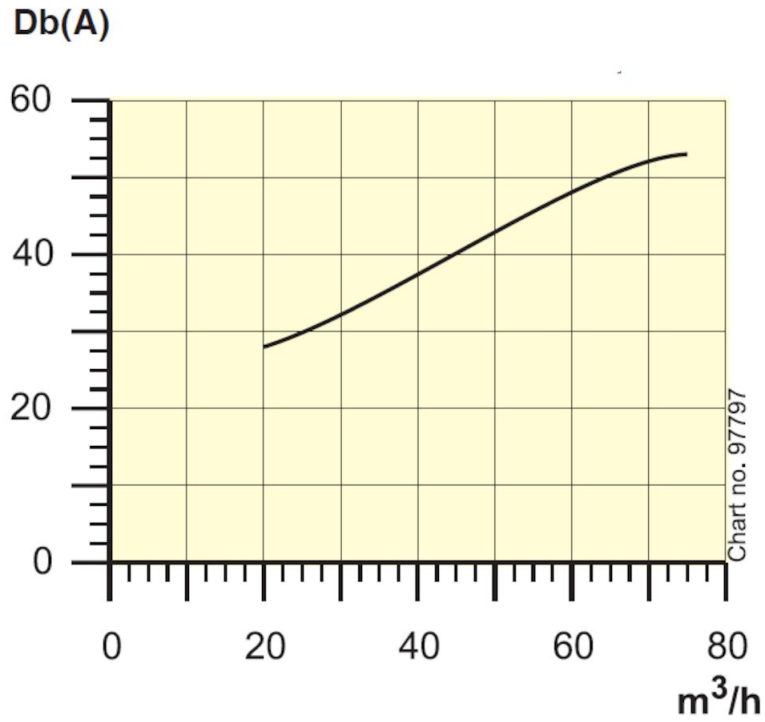

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Bench Top afzuigarm FX32 original

