

Bench Top afzuigarm FX32 original

Flexibele Bench Top afzuigarm



Afzuigarmen voor gebruik in de industrie, laboratoria, scholen etc. Flexibele kunststof slang met een zeer goede bestendigheid tegen oplosmiddelen. Blijft in positie na aanpassing. Voorzien van draaisteun, welke 360° kan draaien. Dit betekent dat de arm ten opzichte van het leidingwerk 360° kan draaien. Montage direct op het werkblad of met behulp van beugel aan de muur. Kan zowel staand als hangend gemonteerd worden.






Product naam	Bench Top afzuigarm FX32 original
Geluidsniveau (db(A))	52 dB(A) bij 70 m ³ per uur
Materiaal	ABS
Temperatuur rookgas	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Diameter afzuigslang (mm)	32
Luchtstroom (m ³ /per uur)	21-45
Arm lengte (m)	0,85




Bench Top afzuigarm FX32 original

Naam voor Datasheet	Model
FX 32 Extraction arm Original	70502834

Bench Top afzuigarm FX32 original


Toebehoren		Artikelnummer
	Flange hood for FX 32 standard	70371525
	Dome hood 1/2 for FX 32 standard	70371756
	Dome hood 1/1 for FX 32 standard	70371757
	Wall bracket FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Table bracket, 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

Bench Top afzuigarm FX32 original

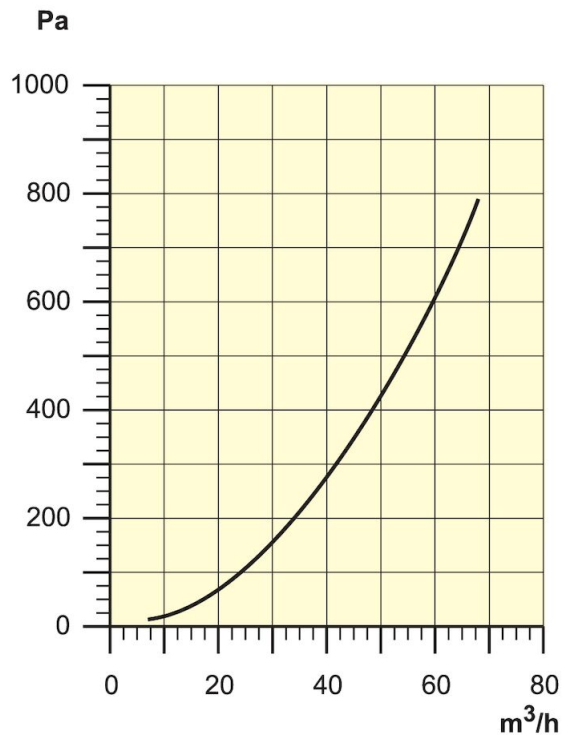

Pressure Drop

Bench Top afzuigarm FX32 original

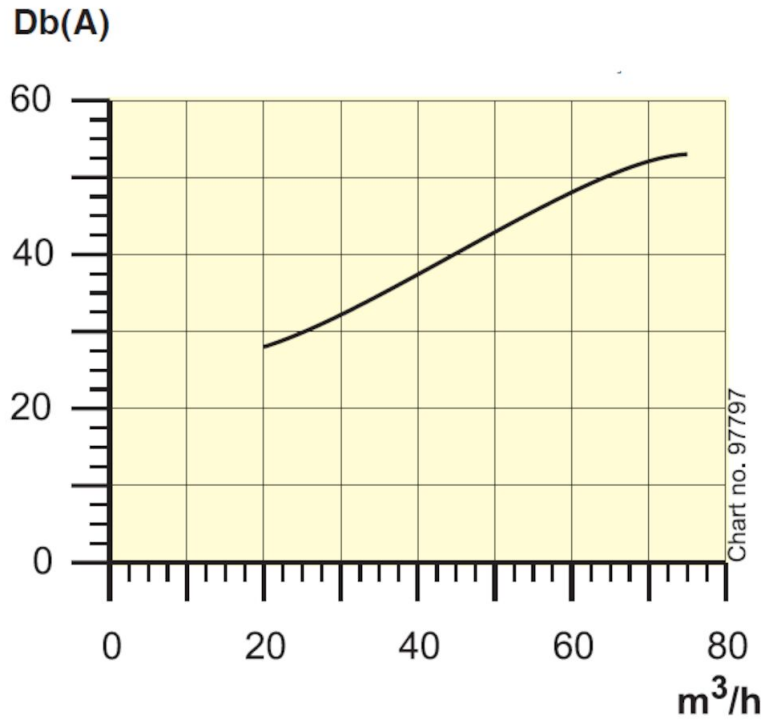

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Bench Top afzuigarm FX32 original

