

Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original

Elastyczne ramię odciągowe do montażu na stanowisku pracy



Ramię odciągowe do zastosowania w przemyśle, laboratoriach, szkołach itp. Elastyczny wąż z tworzywa sztucznego z wysoką odpornością na działanie rozpuszczalników itp. Pozostaje w nowej pozycji po przesunięciu. Możliwość obrotu o 360°. Oznacza to, że połączenie pozostaje stałe i nie obraca się z ramieniem. Montaż bezpośrednio na stole warsztatowym lub ze wspornikiem do montażu, w akcesoriach. Może być montowany zarówno w wersji stojącej jak i wiszącej.






Nazwa produktu	Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original
Poziom hałasu (dB(A))	52 dB(A) przy 70 m ³ /h
Materiał	ABS
Temperatura dymów	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Średnica ramienia odciągowego (mm)	32
Przepływ powietrza (m ³ /h)	60
Długość ramienia (m)	0,85




Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original

Nazwa na karcie charakterystyki	Model
FX 32 Original	70502834

Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original


Akcesoria		Nr części
	FX 32 Ekran plastikowy	70371525
	FX 32 Ssawka odciągowa 1/2	70371756
	FX 32 Ssawka 1/1	70371757
	Wall bracket FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	FX Mocowanie stołowe	70371761

Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original

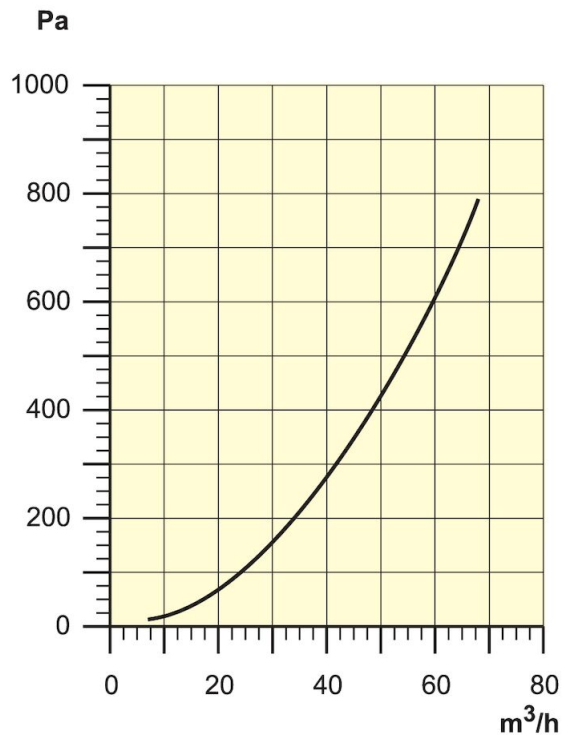

Spadek ciśnienia

Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original

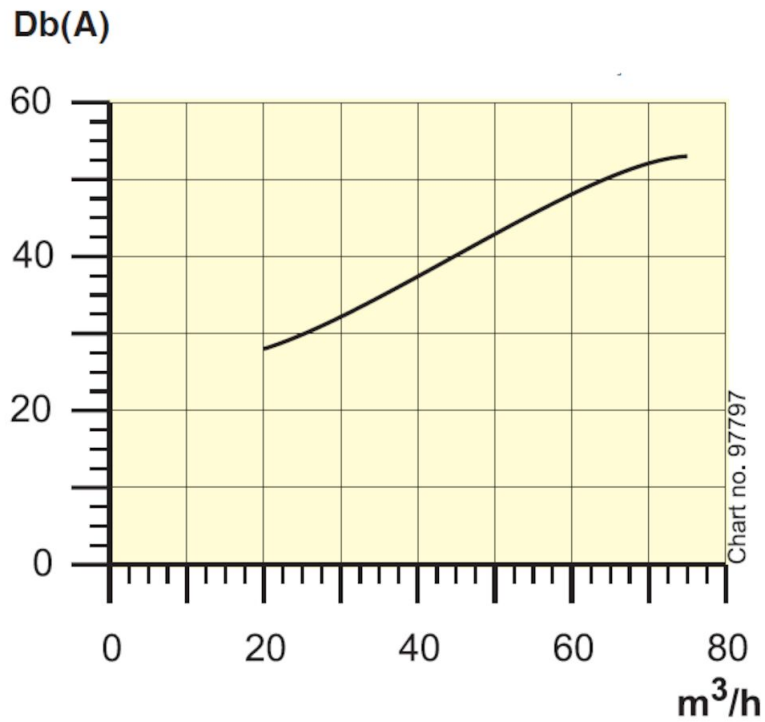

Poziom hałas
Odległość do miejsca pomiaru = 1m

Zestaw odciągowy z ramieniem FX 32 Original

