

## Ventilateur N3





Il est conçu pour l'extraction et la filtration de fumées et vapeurs nocives dans les petits espaces de travail, par exemple dans le cadre du soudage, du collage ou de l'utilisation de solvants. Il est destiné à une utilisation en association avec les bras FX ou la grille d'écoulement vers le bas FD 23.

- Facile à installer
- La cartouche de filtre standard se compose d'un filtre à particules, HEPA et charbon actif.
- La cartouche de filtre à gaz est un filtre à charbon actif
- Les cartouches filtrantes sont jetables et faciles à changer



Nom du produit	Ventilateur N3
Niveau sonore (dB(A))	75 dB (A) alimenté électriquement et 74 dB (A) pour les unités à air comprimé
Débit (m <sup>3</sup> /h)	Max. 200
Tension (V)	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Nombre de phases	1
Puissance (kW)	0,12




## Ventilateur N3

[image]	Nom de la fiche technique	Prise électrique	[model]
	Ventilateur N3 avec contrôle de la	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	Ventilateur N3	Sans	70377094

## Ventilateur N3

[accessory]		[partno]
	Filtre N3 standard	70311427
	Grille flux descendant FX FD.	70373527

# Ventilateur N3

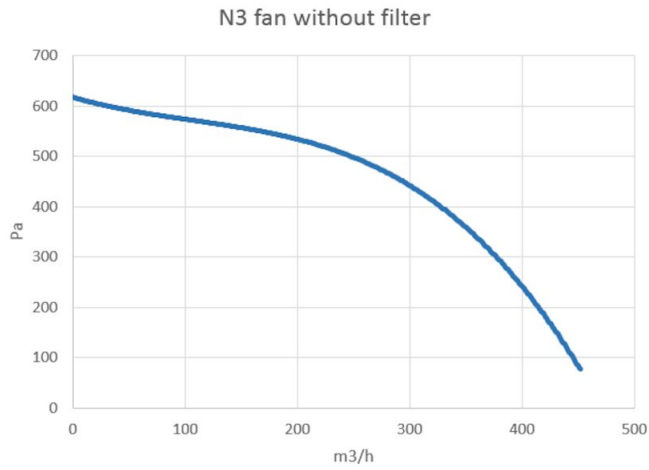

Pressure diagram