


## RBU FC

Frekvensstyrd RBU FC när extra sug behövs när större och tyngre bitar måste tas om hand eller behöver transporteras genom långa rörledning.

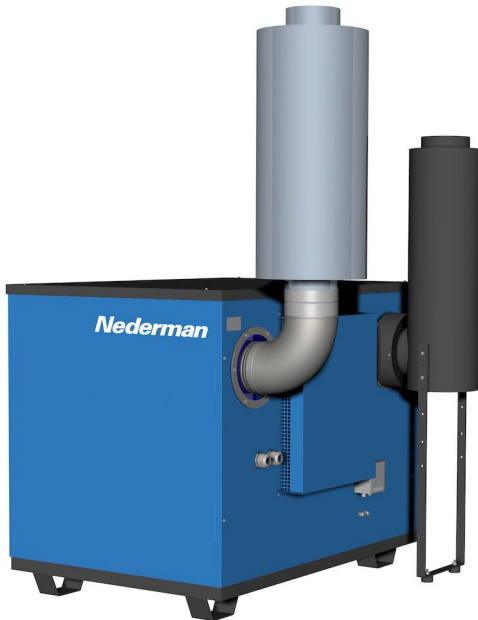

Nederman RBU FC-enheter arbetar oavbrutet med stark sug och bibehållen effektivitet. Detta är den perfekta vakuumpållan i större system där kraftfullt vakuum krävs för att balansera för stort tryckfall i långa rör eller slangar. Den frekvensstyrda RBU FC reglerar hastigheten beroende på vakuumbehovet vilket leder till lägre strömförbrukning och ökad kapacitet. Även i installationer där extra sugkraft behövs transporterar t.ex. tunga material. Som standard levereras med vakuum- och urladdningsdämpare, universalventil inklusive vakuumregulator, säkerhetsventil och spolventil bak.


Användningsområden: rengöring, borttagning av spån, slipning, svetsning.

- Kraftfulla enheter när extra vakuum behövs.
- Minimerad energiförbrukning.
- Låg ljudnivå.

Produkt namn	RBU FC
Ljudnivå (dB(A))	70
Installation	Inomhus, Utomhus
Återvinning (%)	95-97
Kapacitet (max luftflöde m <sup>3</sup> /h)	2600 m <sup>3</sup> /h @ -20 kPa
Övrig teknisk data	Tryckluft - Rengör torr, ISO 8573-1 klass 1. Nödvändigt lufttryck 6 - 10 bar. Max luftförbrukning intermittert 70 N-liter/min.
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	20-60 Hz
Faser	3
Anslutningsspänning styrsystem (V)	24 V DC +/-10%
Ljudnivå (dB(A))	
Kapacitet (max luftflöde m <sup>3</sup> /h)	3200
Max vacuum (kPa)	40
Vikt (kg)	1326
Effekt (kW)	55
Observera	Motor type - IE3



## RBU FC

Bild	Beskrivning	Model
	RBU 2600 FC 400V	40105600*

\*Motor type - IE3

## RBU FC

Tillbehör		Artikelnummer
	Spirobøj BU 200 90	40132540
	Ljuddämpare LT 200-900	40139100

## RBU FC

