


RBU FC

可变频控制的RBU FC用于处理较大重型物料，或长距离管道运输需要额外的吸力。

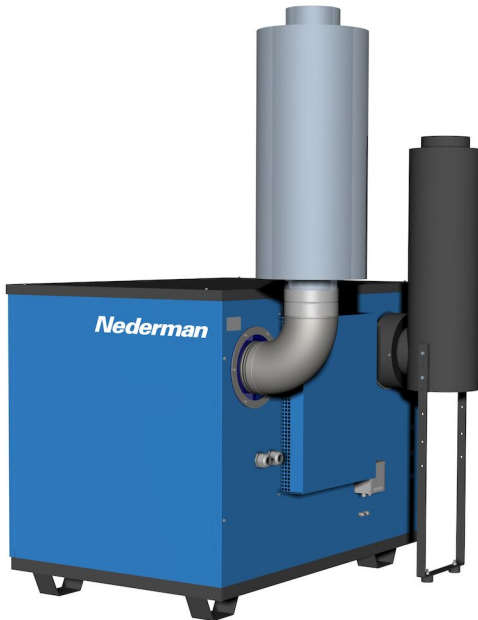

尼的曼RBU FC装置可保持强大的吸力和始终如一的高效率不间断地运转。这是较大的系统中完美的真空源，需要强大的真空吸尘器来平衡长管道或软管中的大压降。RBU FC根据真空要求，通过变频控制设备运转，从而降低能源消耗，提升抽排能力。传输重型物料等需要额外抽吸力的情况下也适用。按标准装有真空与排气消音器、通用阀，包括真空调节阀、安全阀和逆止阀。


应用领域:清洁、清除切屑、研磨、喷砂、焊接。

提供强大的真空吸力。
最小化能耗。
噪音水平低。

品名	RBU FC
噪音水平 (分贝)	70
安装	室内, 室外
物料回收 (%)	95-97
性能 (最大风量m ³ /h)	2600 m ³ /h @ -20 kPa
Further technical data	压缩空气 Clean dry, ISO 8573-1 class 1 风压要求 6 - 10 bar 最大空气消耗量间歇 70 N-Litres/min
电压 (V)	400
频率 (Hz)	20-60 Hz
电源相数	3
控制电压 (V)	24 V DC +/-10%
Noise level (dB(A))	
Capacity (max airflow m ³ /h)	3200
Max vaccum (kPa)	40
重量 (公斤)	1326
功率 (kW)	55
技术数据声明	Motor type - IE3



RBU FC

[image]	产品名称	产品编号
	RBU 2600 FC 400V	40105600*

*Motor type - IE3

RBU FC

附件		产品编号
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	消音器LT200	40139100

RBU FC

