

ALU 150/250

Hareket halindeki araçlar için gelişmiş bir egzoz çekme sistemi



ALU 150/250, muayene merkezlerinin ve araç üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, sık ve yoğun kullanıma uygun, gelişmiş bir egzoz rayı sistemidir. ALU 150/ 250, çekme ünitelerinin otomatik olarak ayrı bir hatta geri döndürülmesi (bkz. AKU AKIŞ HATTI), nozulların otomatik olarak çıkarılması ve motorlu hortum ceraskalları gibi pek çok özellikle donatılmıştır, kullanıcının yapması gereken tek şey nozulları bağlamaktır. Emme rayına otomatik geri dönüşle yapılan kombinasyonlar, aynı anda sadece bir araca servis uygulanabilen ağır taşıt tesislerinde de kullanılabilir. Not! Düz raylı çözüm tercih edildiğinde, ray sisteminin ucuna hidrolik bir limit stoperi takılmalıdır.

- Yüksek kaliteye sahip bileşenler.
- İki standart raylı boyutta.
- Ekstraksiyon üniteleri için komple aksesuar programı

Medya	ALU 150/250
Hortum tipi	NR-CP







ALU 150/250

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	Hortum uzunluğu (m)	[model]
	ALU 150, uzunluk = 2,5 m			20900510*
	ALU 150, uzunluk = 5,0 m			20900610*
	ALU 150, uzunluk = 7,5 m			20900710*
	ALU 150, uzunluk = 10,0 m			20900810*
	ALU 150, uzunluk = 12,5 m			20900910*
	ALU 150, uzunluk = 15,0 m			20901010*
	ALU 150, uzunluk = 17,5 m			20901110*
	ALU 150, uzunluk = 20,0 m			20901210*
	ALU 150, uzunluk = 22,5 m			20901310*
	ALU 150, uzunluk = 25,0 m			20901410*
	ALU 150, uzunluk = 27,5 m			20901510*
	ALU 150, uzunluk = 30,0 m			20901610*
	ALU 150, uzunluk = 35,0 m			20901710*
	ALU 150, uzunluk = 40,0 m			20901810*
	ALU 150, uzunluk = 45,0 m			20901910*

ALU 150/250

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	Hortum uzunluğu (m)	[model]
	ALU 150, uzunluk = 50,0 m			20902010*
	ALU 250, uzunluk = 2,5 m			20910510**
	ALU 250, uzunluk = 5,0 m			20910610**
	ALU 250, uzunluk = 7,5 m			20910710**
	ALU 250, uzunluk = 10,0 m			20910810**
	ALU 250, uzunluk = 12,5 m			20910910**
	ALU 250, uzunluk = 15,0 m			20911010**
	ALU 250, uzunluk = 17,5 m			20911110**
	ALU 250, uzunluk = 20,0 m			20911210**
	ALU 250, uzunluk = 22,5 m			20911310**
	ALU 250, uzunluk = 25,0 m			20911410**
	ALU 250, uzunluk = 27,5 m			20911510**
	ALU 250, uzunluk = 30,0 m			20911610**
	ALU 250, uzunluk = 35,0 m			20911710**
	ALU 250, uzunluk = 40,0 m			20911810**

ALU 150/250

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	Hortum uzunluğu (m)	[model]
	ALU 250, uzunluk = 45,0 m			20911910**
	ALU 250, uzunluk = 50,0 m			20912010**
	emiş ünitesi, otomatik bağlantı kesme, otomobil	100	5	20900310***
	emiş ünitesi, otomatik bağlantı kesme, LCV/ HCV	150	5	20900410***
	emiş ünitesi, manuel bağlantı kesme, LCV/ HVC	150	7,5	20902610***
	emiş ünitesi, otomatik bağlantı kesme, LCV/ HCV	150	7,5	20902710***

*Düz egzoz rayı ALU 150, süspansiyon braketleri dahildir. Uzunluklar > 50 m için lütfen Nederman bayiniz ile irtibata geçiniz.

**Süspansiyon braketleri dahildir, 2500 m³/saatte basınç düşmesi= Ortalama 30 Pa. Uzunluklar > 50 m için lütfen Nederman bayiniz ile irtibata geçiniz.


***Trolley, dengeleyici, egzoz hortumu ve nozulu ile birlikte teslim edilir.

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
NRCP	Polyester kumaş, EPDM/PP kaplanmış, EPDM kaplı polyester helis, Max bükülme yarıçapı 225mm (içeride)	-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				

ALU 150/250

	[accessory]	[partno]
	Bağlantı kesme rayı ALU 150/250	20940810
	ALU150/250 için Hidrolik limit durdurucu	20941410
	Ekstraktör yan ALU 150 ø200	20940610
	Ekstraktör yan ALU 250 ø250	20940710
	Ekstraktör üstü ø250	20940410
	Ekstraktör üstü tarafı ø250	20940510
	Braket için süspansiyon adaptörü 5 parça	20940110
	duvar desteği 600mm	20947510
	duvar desteği 1500mm	20947610
	ALU150/250 10 için dahili destek	20941110
	Raylı kızak (2 parça), ve açılı profil (2 parça)	20373942
	Egzoz trolleyi Maksim Ø200mm, 3 000 m³/saate kadar	20940310
	Duman ekstraktörü için Egzoz trolleyi	20940210
	Dengeleyici standart trolley için tutucu	20941310
	Dengeleyici maksimum için destek	20941210
	emiş trolley ALU150 standart ø150	20943210
	dış trolley ALU150 ø150 standart damper	20943410
	Raylı emiş trolley makarası	20948610
	ALU Geri dönüş rayı Dirsek 2x90° C-C 3m	20949310
	Raylı uzunluğun uzatılması için birleşim kiti	20815964

ALU 150/250

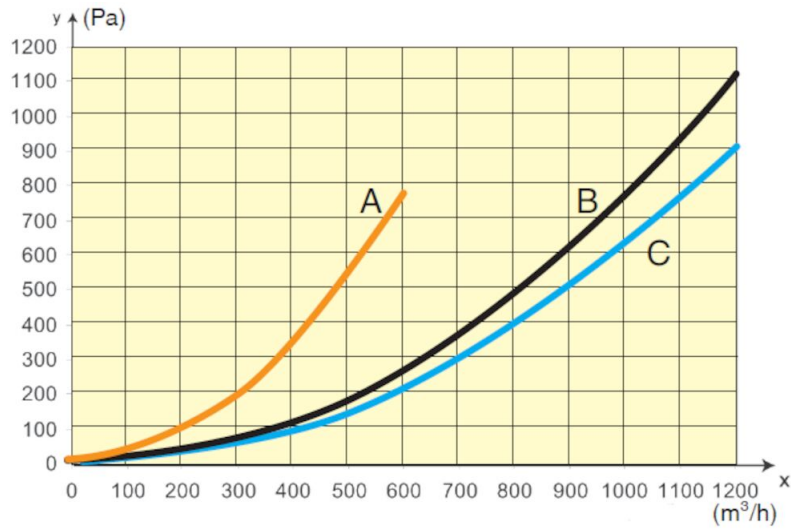


Pressure drop extraction units with

A= hose Ø 100 mm, 5 m

B= hose Ø 150 mm, 7.5 m

C= hose Ø 150 mm, 5 m

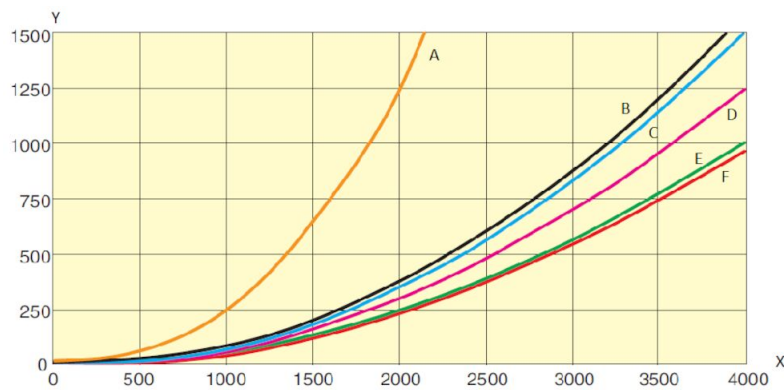

Y= Pressure drop (Pa), X= air flow (m³/h)

A = Trolley fume extractor arm

B = Top Outlet - side Ø250


C = Maxi Trolley Ø200 without hose

D = Rail end outlet ALU 250 / Ø250

E = Top outlet Ø250

F = Rail end outlet ALU 150 / Ø250

ALU 150/250

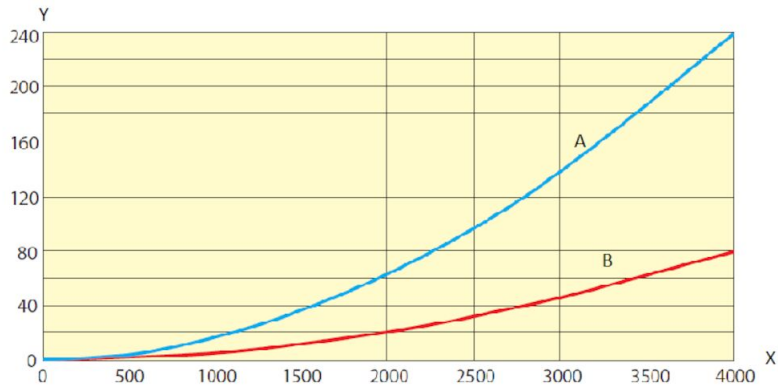

Y = Pressure drop (Pa), X = air flow (m³/h)
A = ALU Ø150 mm
B = ALU Ø250 mm