


Raccords de tuyau haute dépression

Easy connection and disconnection of vacuum hoses.





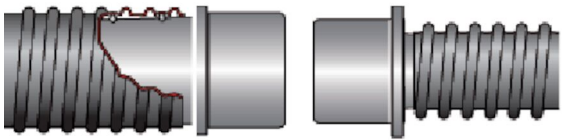











Les raccords Nederman sont compatibles avec le plus grand nombre de flexibles et de gaines disponibles sur le marché. Les raccords sont fabriqués en plastique conducteur d'électricité statique et sont disponibles en deux diamètres (40 et 50 mm). La section conique du raccord permet une connexion et déconnexion simple et rapide de celui-ci. Le raccord 50 se connecte directement sur les vannes TAV et aux prises clapet. Un adaptateur FM40-50P est utilisé pour connecter les raccords de 40 mm aux raccords de 50 mm et aux vannes mentionnées ci-dessus.

- Wide range
- Easy to connect and disconnect
- No build up of static electricity

Nom du produit	Raccords de tuyau haute dépression
----------------	------------------------------------








Raccords de tuyau haute dépression

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	Raccord mâle M40-32P Ø 40 mm pour tuyau Ø 32 mm	40151060
	Raccord mâle M40-25P Ø 40 mm pour tuyau Ø 25 mm	40151070
	Raccord femelle F40-38P Ø 40 mm pour tuyau Ø 38 mm	40151010
	Raccord femelle F40-40P Ø 40 mm pour tuyau Ø 50 mm	40151020
	Raccord femelle F40-32P Ø 40 mm pour tuyau Ø 32 mm	40151040
	Raccord mâle M50-50P Ø 50 mm pour tuyau Ø 50 mm	40151100
	Raccord mâle M50-44P Ø 50 mm pour tuyau Ø 44 mm	40151120
	Raccord en acier mâle M50-63S Ø 50 mm pour tuyau Ø 63 mm	40151130
	Raccord femelle Ø 50 mm pour tuyau Ø 50 mm	40151030
	Raccord femelle en acier Ø 50 mm pour tuyau Ø 44 mm	40151140
	Adaptateur pour raccord mâle Ø40 au raccord femelle Ø 50	40151300
	Raccord pivotant Ø 38 mm	40155040
	Raccord pivotant Ø 50 mm	40155030
	Coupleur de ligne BC 63/50/50 B	40060080
	Coupleur de ligne BC 100/50/50	40060010



Raccords de tuyau haute dépression

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	Coupleur de ligne BC 160/50/50	40060020
	Bride de tuyau 100 mm	40060030
	Bride de tuyau 160mm	40060040
	Rotule Ø63/51 adaptateur au Ø51	43843101
	Rotule Ø63/76	43843102
		40151110
		40151050
	Connecteur de tuyau d50	43880050
	Connecteur de tuyau d63	43880100
	Raccord de tuyau d76, acier inoxydable résistant aux acides	43880150
	Hose red conical d51-38	43880200
	Tuyau rouge conique d63-51	43880250
	Réducteur conique d76-51, acier inoxydable, résistant aux acides	43880300
	Réducteur conique d76-63, acier inoxydable, résistant aux acides	43880350
	Réducteur de tuyau d102-76	43880400

Raccords de tuyau haute dépression

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
		40377028
	Manchon raccord pour conduites 76mm, collier de serrage inclus	40130990
	Manchon raccord d75-89/d53-63 mm	43884464
	Manchon raccord d65-75	43884463
	Manchon raccord d98-114/d70-88	43884462

Raccords de tuyau haute dépression

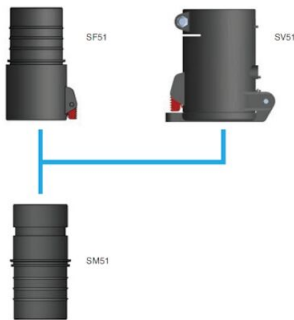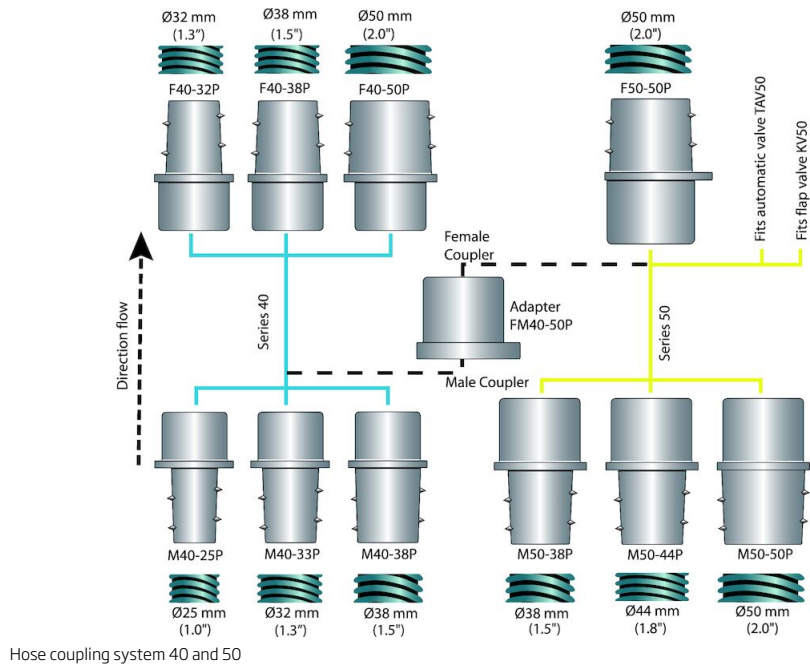

Hose couplers Dia 51 mm, swivelling