

Přenosný ventilátor N16






Přenosné ventilátory N16 jsou jednoduché a výkonné ventilátory určené pro občasné použití při opravách, údržbě apod. Jsou určeny pro odsávání svařovacích dýmů, páry, výparů a používají se také pro dodávku čerstvého vzduchu do uzavřených prostor. Kompaktní provedení, snadno se používá. Díky přechodovým kusům a hadicím se jedná o flexibilní a mnohoúčelové zařízení pro širokou škálu použití.

- Kompaktní
- Snadno se používá
- Včetně přenosného rámu, kolečka jsou volitelnou součástí
- Včetně vypínače a motorové tepelné pojistky






Název produktu	Přenosný ventilátor N16
Hlučnost (dB(A))	62 dB(A) při 1000 m ³ /h
Instalace	Vnitřní, Vnější
Materiál	Tělo ventilátoru vyrobeno z galvanizované oceli, oběžné kolo z litého hliníku.
Kapacita (max. průtok m ³ /h)	1200
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Pracovní teplota	Max 60 °C
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Hmotnost (kg)	15
Výkon (kW)	0,55




Přenosný ventilátor N16

[image]	Jméno datasheetu	Napětí (V)	Elektrická zástrčka	Proud (A)	[model]
	Portable Fan N16, with CEE 7/4 power plug	220-240	Euro (CEE 7/2 P+E)	4,4	14511321
	Přenosný ventilátor N16, s IEC 60309 2P+E 230V zástrčkou	220-240	Euro (CEE 17/2 P+E)	4,4	14512221
	Portable Fan N16, with IEC 60309 2P+E 110V power plug	110-120	Euro (CEE 17/2 P+E)	8,7	14511921

Přenosný ventilátor N16

	[accessory]	[partno]
	Sada hadice a koncovka pro přenosné ventilátory	14346590
	Sada koleček pro přenosné ventilátory N16/N24	14371707
	PVC hadice Ø100mm, 5m	10500427
	PVC hadice Ø125mm, 5m	10500527
	PVC hadice Ø150mm, 5m	10500627
	PVC hadice Ø160mm, 5m	10511026

Přenosný ventilátor N16

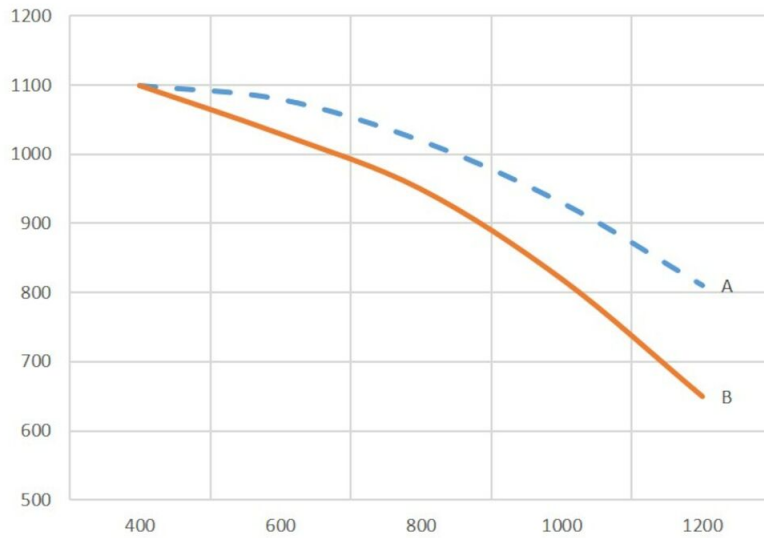

A: Fan total Pressure

B: Fan Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

