

## พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N16



### พัดลมรุ่น N ของเนเดอร์แมน

ถือเป็นผลิตภัณฑ์แบบพกพาที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศสูง เหมาะสำหรับการให้บริการ ซ่อมแซมและอื่น ๆ

ใช้สำหรับการดูดควันจากงานเชื่อม ไอควีน ฝุ่น หรือ

เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศระหว่างการทำงานในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ปิด

ด้วยรูปลักษณะที่กะทัดรัดจึงสะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อติดตั้งกับท่อระบายอากาศเข้าและออก

มีความยืดหยุ่นและมีให้เลือกหลายรุ่นตามประเภทการใช้งานที่หลากหลาย

หมายเหตุ! ห้ามใช้พัดลมในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการระเบิด



หรือสำหรับการขนส่งก๊าซที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้

- ขนาดกะทัดรัด
- สะดวกต่อการใช้งาน
- Stand รวมอยู่ในชุดล้อ เป็นอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ สวิตช์เปิด / ปิดและระบบป้องกันมอเตอร์ รวมอยู่ในเครื่อง

Product name	พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N16
Noise level (dB(A))	62 dB(A) at 1000 m3/h
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Material	ตัวหม้อพัดลม ผลิตจากแผ่นเหล็กโลหะชุบสังกะสี
Capacity (max airflow m3/h)	1200
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Max 60 C
Power Voltage (V)	220-240
No of phases	1
Amperage (A)	4,4
Weight (kg)	15
Power (kW)	0,55




## พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N16

รูปภาพ	Description	Frequency (Hz)	Electric plug	รุ่น
	Portable Fan N16, with IEC 60309 2P+E 230V power plug	50	ยุโรป (CEE 17/2 P+E)	14512221
	Portable Fan N16, with IEC 60309 2P+E 230V power plug	60	อเมริกา	14513121

## พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N16

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Hose and nozzle kit for portable fan	14346590
	Wheels set for portable fan N16/N24	14371707
	PVC hose. Ø100mm. l=5m	10500427
	PVC-hose. Ø125mm. l=5m.	10500527
	PVC-hose. Ø150mm. l=5m.	10500627
	PVC-hose Ø 160mm. l=5m	10511026

## พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N16

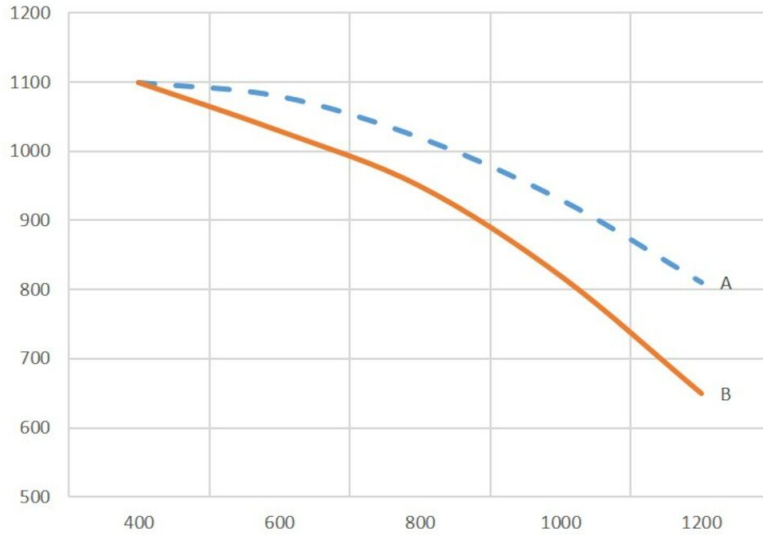

A: Fan total Pressure

B: Fan Static Pressure

X: m<sup>3</sup>/h

Y: Pa

