

FilterBox 12M

适用于重度粉尘和烟雾的手动清灰



如果追求移动性、灵活性和小巧的体积，移动式过滤器是最佳的选择。尼的曼FilterBox系列移动过滤器可以轻松移到车间内任何需要抽排的地方。该系列产品有多个型号，总有一款能满足您的需求。

FilterBox 12M配有N24风机，最大风量达1 200 m³/h (700 CFM)，适合中等使用频率的抽排应用。

除尘器采用先进的过滤管理系统，风量过低时会响起警报。粉尘应用采用机械清灰。焊烟应用结合机械和压缩空气清灰。集成的消音器可降低风扇和空气排出产生的噪音。如果安装了HEPA滤芯，则可提供针对有害颗粒的额外保护（选配）。FilterBox 12M 有带轮移动式 and 固定安装两种款式选择。







请注意！FilterBox不可用于存在可燃粉尘或气体的环境，也不可以用于过滤可燃粉尘或气体。

手动操作，机械和气动清灰，滤芯的使用寿命长。
自动风门可以防止在清灰时粉尘泄漏。
更换滤芯和清空灰桶时无粉尘泄漏。
过滤效率 M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017)。
根据EN 15012 - 1第三方批准的焊接烟雾类别W3。

品名	FilterBox 12M
噪音水平 (分贝)	74
保护等级	IP 54
过滤效能 (%)	99
压缩空气需求	DIN ISO 8573-1, 类别 5/5/4 (7 bar)
安装	室内
材料	外壳为模压塑料外壳。
灰斗容量	15
吸尘臂直径 (毫米)	160
风量 (m/h)	1200
过滤面积 (平方米)	13
电源相数	3
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
滤芯	Polyester PW13
插头类型	无
清洁方式	机械清灰, 压缩空气清灰
功率 (kW)	2,2
技术数据声明	
Filter Area (m)	



FilterBox 12M


[image]	产品名称	臂长 (米)	电压 (V)	频率 (Hz)	安装类型	重量 (公斤)	产品编号
	FilterBox 12M	3 (Original)	230	50	移动式	115	12660363
	FilterBox 12M	3 (Original)	230	50	地面安装	112	12660463
	FilterBox 12M	3 (Original)	400	50	地面安装	112	12660663
	FilterBox 12M	3 (Original)	400	50	移动式	115	12660563
	FilterBox 12M	3 (Original)	200	50	移动式	115	12660763
	FilterBox 12M	3 (Original)	200	50	地面安装	112	12660863
	FilterBox 12M	3 (Original)	200	60	移动式	115	12661563
	FilterBox 12M	3 (Original)	200	60	地面安装	112	12661663
	FilterBox 12M.	Without	400	50	移动式	115	12686963
	FilterBox 12M.	Without	400	50	地面安装	112	12685163

FilterBox 12M


	附件	产品编号
	焊接和相关工艺的卫生防护和空气净化系统的要求、检验和鉴定。	12376616*
	手柄 eQ Filterbox	12376617
	配管道接头的出风口 D=200mm	12376749
	火花防护罩,用于原装/NEX MD吸风罩	10551335
	过滤器-PW-FB-13	12332672
	过滤器-PW HE-FB-15	12371106
	过滤器-PWA-FB-15	12371412
	HEPA, 过滤器 H13, 10m2, Filterbox	12376615
	HEPA, 过滤器 H14, 10m2, Filterbox	12376756
	Filterbox 灰桶袋, 10 个	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*照明开关 (非风机)

FilterBox 12M

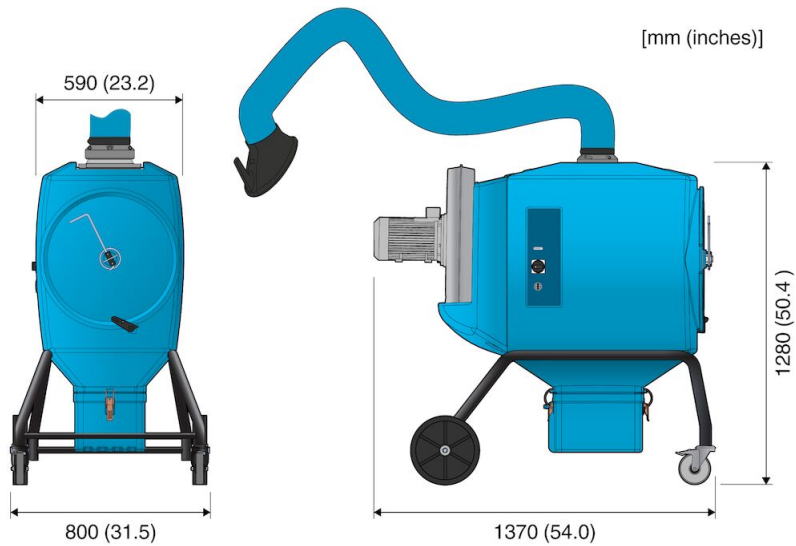

FilterBox 12M. Mobile

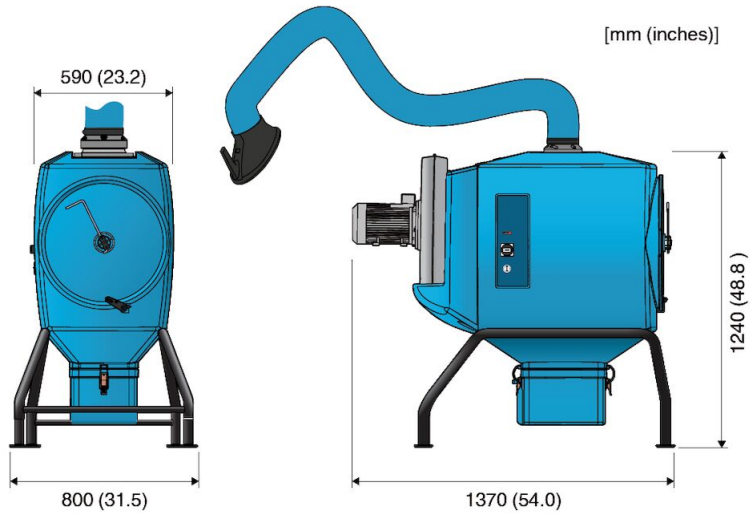

Floor mounted FilterBox 12M