

FilterBench

打磨台



FilterBench是一个独立的向下通风工作台,有三个不同的尺寸。FilterBench用于提取和过滤粉尘,这些粉尘主要来自复合材料,塑料,玻璃纤维以及木材加工过程,如砂光,去毛刺、砂带磨削、修坯、原料称量等。易于使用,总是在附近抽排。FilterBench不能在有爆炸危险的环境中使用或粉尘爆炸浓度。FilterBench不应该用于热或火花产生过程,如焊接气体或金属研磨。

抽排点使用方便,且随时可用
 标配预过滤器(G4)和高效过滤器(H13)
 简单的开/关按钮控制使产品容易理解 and 操作
 风机变频器作为标准从而能够优化气流和减少能源消耗
 带有旋转和刹车功能的脚轮作为标配,使产品能够更容易安全的移动和放置

品名	FilterBench
过滤效能(%)	99,9
臂长(米)	
电压(V)	230
频率(Hz)	50
电源相数	1
插头类型	欧式(CEE 7/2 P+E)
安装类型	移动式



FilterBench

[image]	产品名称	Max airflow (m/h)	重量 (公斤)	功率 (kW)	产品编号
	FilterBench 23, with HEPA filter	2300	230	0,5	73003030
	FilterBench 23S, with HEPA filter	2300	280	0,5	73003029
	FilterBench 46, with HEPA filter	4600	340	1	73003031
	FilterBench 69, with HEPA filter	6900	470	1,5	73003032


FilterBench

附件		产品编号
	Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm	73000072
	Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp	73000082

FilterBench



Functional description

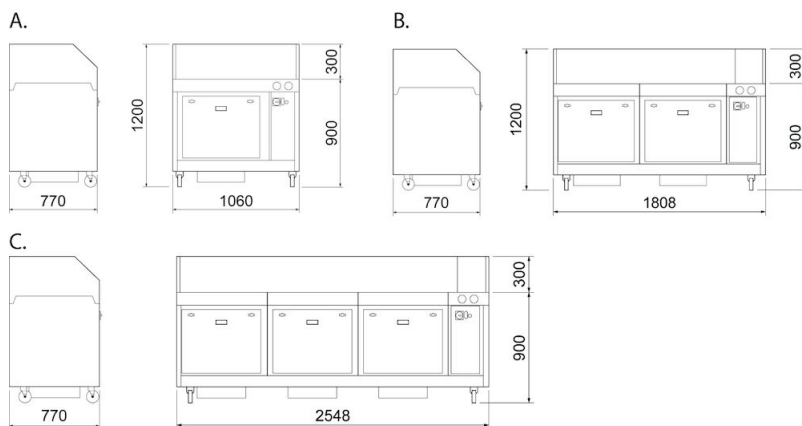

A: FilterBench 23 B: FilterBench 46 C: FilterBench 69