

## Industristøvsuger 115 A


Industristøvdskiller for rengøring af værksteder



Tryklufte eller eldrevne mobil støvsuger med enbeholdersystem, designet for opsamling af tørt materiale eller væsker over korte afstande. Alsidig støvsuger til brug i forskellige industrier og institutioner. Støvsugeren er let og enkel at håndtere.

- Alsidigt anvendeligt vakuumaggregat
- Perfekt til værksteder

Produkt navn	Industristøvsuger 115 A
Lydniveau (dB(A))	74
Trykluftebehov	1,6 Nm <sup>3</sup> /min ved 7 bar for tryklufte-drevne enheder(NE32)
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Engangsfilter
Applikation	Støv, Væske, Granulat, Spån
Arbejdstryk (kPa)	22
Volumen affaldsbeholder (l)	40
Max Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)	460
Hose length (m)	7,5
Filterareal (m <sup>2</sup> )	0,35
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	
Indløb	
Vægt (kg)	51
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



# Industristøvsuger 115 A

Beskrivelse	Slangetype <sup>1</sup>	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
115A - NE32, with cleaning equipment, scraping tool, toothed hand nozzle and conical nozzle	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111500*
115A - NE32, grounded, with ball valve for draining, cleaning equipment, and hand tools	PE	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111502*
115A - NE32, with ball valve for draining, cleaning equipment, and hand tools	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111505*
115A - NE22, Without cleaning equipment	Ingen	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	73,1	-21	42111580**
115A - NE32, Without cleaning equipment	Ingen	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111581**
115A - NE42, Without cleaning equipment	Ingen	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73.5	-42	42111582**
115A - NE52, Without cleaning equipment	Ingen	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42111583**
115A - NE32, with cleaning equipment	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111585***

\*Sugehoved top type NE32












\*\*Uden tilbehør

\*\*\*Udsugningstop type NE 32

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PVC	Max vakuum 84 kPa. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Ikke-ledende slange til let rengøring. Max vakuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## Industristøvsuger 115 A


Tilbehør		Artikelnummer
	Vinklet støvsugerør d51 antistatisk	43842150*
	Støvsugerør d51 PEHD-el 1m	43842001*
	Gulvmundstykke d51/500	43840150**
	Skrabemundstykke ø51 l=500	43851050*
	Tandet mundstykke ø51	43861001*
	Konisk mundstykke ø51	43862001*
	Slange PE/C-51 L=7,5m med slangekoblinger	43812103***
	Earthingkit	43291001
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

\*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe IIA, IIB og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes til udsugning af eksplosive materialer.

\*\*ATEX - Dette produkt er velegnet som rengøringsudstyr til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) > 1 mJ. Produktet skal jordes til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer.

\*\*\*Koblinger inkluderet Ø 51 mm

## Industristøvsuger 115 A

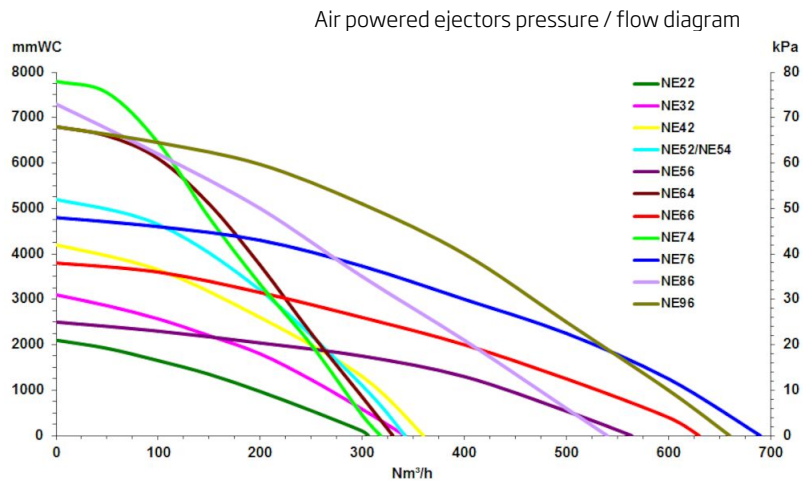

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure