

## Ejectorzuiger 115A

Krachtige oplossing voor een schone werkplaats, onze perslucht gedreven industriële ejectorzuiger.

---

## Ejectorzuiger 115A



Ontdek de ongeëvenaarde kracht van de Nederman perslucht gedreven ejectorzuiger 115A - NE 32. Deze industriële stofzuiger is ontworpen voor topprestaties en biedt een scala aan voordelen die uw reinigingsprocessen naar een hoger niveau tillen.

Met de Nederman Ejectorzuiger 115A haalt u een robuuste en compacte oplossing in huis die speciaal is ontworpen voor industriële reiniging. Hij biedt voldoende zuigkracht en is perfect geschikt voor het opruimen van niet-ontvlambare vloeistoffen zoals olie, chemicaliën, slib, koelvloeistof en water. Bovendien kan hij moeiteloos korte metaalspanen, poeders, zand en andere granulaten en stof aan.

Ons zuiggereedschap is ontworpen met industriële toepassingen in gedachten. De kantelbare verzameleenheid maakt het legen van opgezogen materialen een fluitje van een cent.

Een belangrijk voordeel van onze perslucht gedreven ejectorzuiger is de betrouwbaarheid. Dankzij het ontbreken van bewegende delen is deze machine praktisch onderhoudsvrij en operator-proof.

Bovendien is de intrinsieke veiligheid gegarandeerd wanneer de unit geaard is, waardoor deze geschikt is voor Ex-omgevingen waar toegestaan.

Onze Nederman ejectorzuigers staan bekend om hun uitzonderlijke zuigkracht, waardoor u langere slangen kunt gebruiken, zwaardere materialen kunt opzuigen en hoogteverschillen moeiteloos kunt overbruggen.


Vertrouw op de robuustheid en duurzaamheid van onze ejectorzuiger, die vrijwel onderhoudsvrij is en een lange levensduur heeft. Investeer vandaag nog in de Nederman Ejectorzuiger 115A - NE 32 voor een efficiëntere en effectievere industriële reiniging.

- Robuust, duurzaam en effectief
- Degelijk en betrouwbaar, vrijwel onderhoudsvrij
- Grote zuig- en verzamelcapaciteit
- Eenvoudige te ledigen door een kantelbaar verzamelvat
- Lange levensduur

Product naam	Ejectorzuiger 115A
Geluidsniveau (db(A))	74 dB(A)
Persluchtgebruik	1,6 Nm <sup>3</sup> /min bij 7 bar voor perslucht aangedreven units (NE32)
Installatie	Binnen
Materiaal	Housing in sheet metal
Filter reinigingsmethode	Wegwerffilter
Applicatie	Stof, Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Werkdruk (kPa)	22
Volume opvangbak (l)	40

## Ejectorzuiger 115A

Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	460
Hose length (m)	7.5
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	0.35
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester - Teflon
Slangtype	PVC
Persluchtsbehoefte	1,6 Nm <sup>3</sup> / min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	74
Max. vacuüm	-31
Gewicht (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Toelichting van technische gegevens	Uitgevoerd met NE32 ejectorkop














## Ejectorzuiger 115A

Naam voor Datasheet	Model
Ejectorzuiger 115A - (NE32, S50) incl. schoonmaakset, schrapmondstuk, conisch- en getand mondstuk	42111500*

\*Uitgevoerd met NE32 ejectorkop

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Maximale vacuüm 84 kPA. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Ejectorzuiger 115A

Toebehoren		Artikelnummer
	Elleboogpijp, Ø51 mm	43842150*
	Rechte zuigbuis, lengte 1.100 mm, Ø51 mm	43842001*
	Vloerzuigmond 500 mm breed, voorzien van kleine nylon wielen, Ø51 mm	43840150**
	Schrapmondstuk L=500, Ø51 mm	43851050*
	Handmondstuk met kartelrand Ø51 mm, kleur zwart	43861001*
	Handmondstuk kegelvormig, Ø51 mm	43862001***
	Slang PE/C-51, lengte 7.5 meter incl. koppelingen	43812103****
	Aardingsset	43291001
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96	43222008
	Besturingssysteem voor ejector NE22 - 76	43220026
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76	43220001


\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

\*\*ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

\*\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.

\*\*\*\*inclusief koppelingen

## Ejectorzuiger 115A

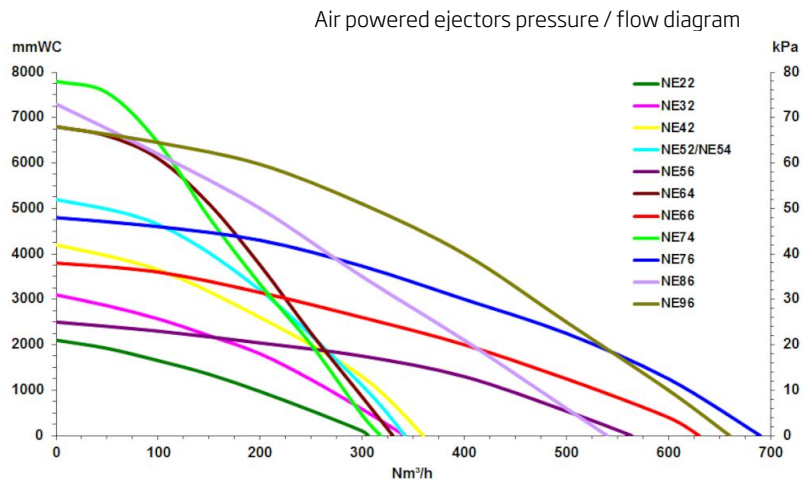

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure