

## 115 A


### Industristoftavskiljare för rengöring av verkstäder



Tryckluftsdreven mobil stoftavskiljare med enbehållarsystem, designad för uppsamling av torrt material eller vätskor över korta sträckor. Mångsidig avskiljare för användning i olika industrier och institutioner. Avskiljaren är lätt och enkel att hantera.

- Mångsidigt användbart vakuumaggregat
- Perfekt för verkstäder

Produkt namn	115 A
Ljudnivå (dB(A))	74
Tryckluftsbbehov	1,6 Nm <sup>3</sup> /min vid 7 bar för tryckluftsdrevena enheter (NE32)
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Engångsfilter
Applikation	Stoft, Vätska, Granulat, Spån
Arbetstryck (kPa)	22
Volym stoftbehållare (l)	40
Slanglängd (m)	7,5
Filterarea (m <sup>2</sup> )	0,35
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Filtermaterial	
Inlopp	
Vikt (kg)	51
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51



Granulat Spån Stoft Vätska

## 115 A

Beskrivning	Slangtyp <sup>1</sup>	Tryckluftsböbehov	Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
115A - NE32, med städutrustning, skrapmunstycke, tandat handmunstycke och koniskt munstycke	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111500*
115A - NE32, jordad, med kulventil för dränering, städutrustning och handverktyg	PE	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111502*
115A - NE32, jordad, med kulventil för dränering, städutrustning och handverktyg	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111505*
115A - NE22, utan städutrustning	Ingen	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	73,1	-21	42111580**
115A - NE32, utan städutrustning	Ingen	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111581**
115A - NE42, utan städutrustning	Ingen	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73.5	-42	42111582**
115A - NE52, utan städutrustning	Ingen	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75.5	-52	42111583**
115A - NE32, med städutrustning	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111585*












\*Extraktortop typ NE32

\*\*Utan tillbehör

<sup>1</sup> See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPa Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Ej ledande slang, avsedd för enklare städning Max vacuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 115 A


Tillbehör		Artikelnummer
	Böj, Ø51 mm	43842150*
	Städrör, längd 1100 mm, Ø51 mm	43842001*
	Golvmunstycke, bredd 500 mm med små nylonhjul	43840150**
	Skrapmunstycke, längd 500 mm	43851050*
	Tandat munstycke bredd 130 mm	43861001*
	Koniskt munstycke längd 250 mm	43862001*
	Slang PE/C-51 L=7,5m med kopplingar	43812103***
	Earthingkit	43291001
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001

\*ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.

\*\*ATEX - Denna produkten är lämplig att användas som rengöringsutrustning för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Produkten ska vara ordentligt jordad till extraktorenheten. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

\*\*\*Kopplingar medföljer, Ø 51 mm

## 115 A

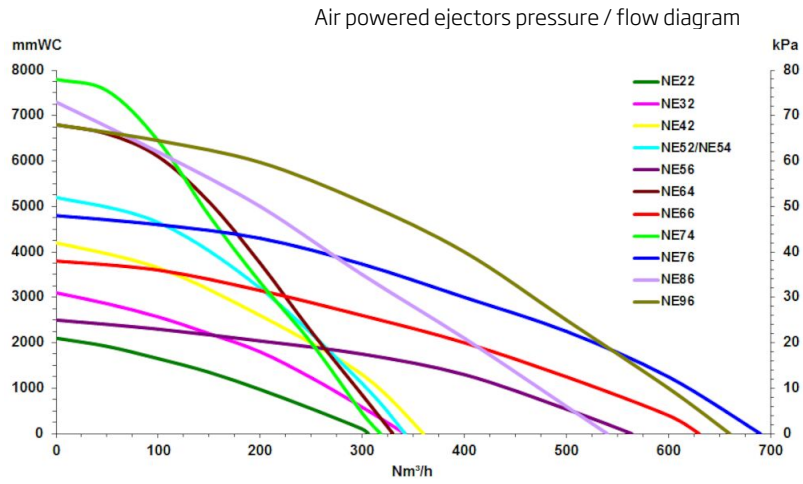

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure