

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

เครื่องดูดฝุ่นแห้งน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นทางอุตสาหกรรม



เครื่องทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมแบบใช้แรงลมหรือระบบไฟฟ้ารุ่น 115A

ออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดฝุ่นแห้งหรือเปียกในระยะดูดสั้น ๆ ตัวเครื่องมีโครงสร้างแข็งแรงจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและสถาบันการศึกษา

เครื่องทำความสะอาดรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการใช้สอย

- เครื่องทำความสะอาดอนุภาคประสงค์
- เพื่อความสมบูรณ์แบบของที่ทำงาน

Product name	เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 74 เดซิเบล
Compressed air requirement	1,6 Nm <sup>3</sup> /min at 7 bar for compressed air powered units (NE32)
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็ก
Filter cleaning method	กรองแบบทางเดียว
Application	ฝุ่น, ของเหลว, เมล็ด, เศษ
Working pressure (kPa)	22
Dustbin volume (l)	40
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Hose length (m)	7.5
Filter Area (m <sup>2</sup> )	0.35
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	
Inlet	
Weight (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

Description	Type of hose <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
115A - NE32, with cleaning equipment, scraping tool, toothed hand nozzle and conical nozzle	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111500*
115A - NE32, grounded, with ball valve for draining, cleaning equipment, and hand tools	PE	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111502*
115A - NE32, with ball valve for draining, cleaning equipment, and hand tools	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111505*
115A - NE22, Without cleaning equipment	-	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	73,1	-21	42111580**
115A - NE32, Without cleaning equipment	-	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111581**
115A - NE42, Without cleaning equipment	-	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73.5	-42	42111582**
115A - NE52, Without cleaning equipment	-	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75.5	-52	42111583**
115A - NE32, with cleaning equipment	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111585*











\*Extractor top type NE32

\*\*Without accessories

<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สุญญากาศแม็กซ์ 84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	ท่อนิวไฟฟ้ายางที่ไม่ใช่สำหรับการใช้งานทำความสะอาดไฟแม็กซ์ 50 กิโลปาสคาลสุญญากาศ	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม็กซ์ 50 กิโลปาสคาลสุญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอห์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Elbow pipe, Ø51 mm	43842150*
	Cleaning pipe, length 1100 mm, Ø51 mm	43842001*
	Floor nozzle, width 500 mm with small nylon wheels, Ø51	43840150**
	Scraper nozzle, length: 500 mm Ø51	43851050*
	Toothed nozzle width 130 mm, Ø51	43861001*
	Cone nozzle Length 250 mm, Ø51	43862001***
	Hose PE/C-51 L=7,5m w.couplers	43812103****
	Earthingkit	43291001
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001


\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

\*\*ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

\*\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.

\*\*\*\*Couplings included Ø 51 mm

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

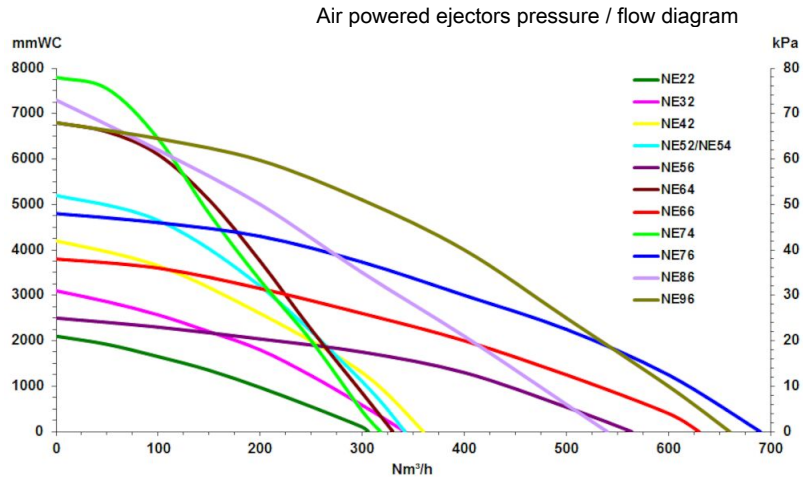

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure