

115 A

Atölye temizliği için endüstriyel kuru vakum ünitesi



Kuru veya ıslak malzemelerin kısa mesafelerde toplanmasına uygun, tekli kap sistemine sahip havalı veya elektrikli endüstriyel vakumlu temizlik ünitesi. Çeşitli endüstri kollarında ve tesislerde kullanılabilir çok yönlü vakum ünitesi. Vakum ünitesinin emme donanımı hafif ve kullanımı kolaydır.

- Çok yönlü çekici
- Atölyeler için mükemmel bir seçim

Medya	115 A
Ses Düzeyi(dB(A))	74
Kompresör hava ihtiyacı	Sıkıştırılmış hava üniteleri (NE32) için 7 bar altında 1,6 Nm ³ /dakika
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[OneWayFilter]
Application	[dust], [liquid], [granulate], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	22
Çöp kovası (l)	40
Maks. Hava debisi (m ³ /h)	460
Hose length (m)	7.5
Filtre alanı (m ²)	0.35
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	
Inlet	
Ağırlık (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



115 A

Bilgi Dökümanı ismi	Hortum tipi ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
115A - NE32, Temizleme donanımı, kazıma aleti, dişli el nozulu ve konik nozul ile birlikte	PVC	1,6 Nm ³ /dakika	342	74.0	-31	42111500*
115A - NE32, topraklı, tahliye için bilyeli vanalı, temizleme donanımı, ve el aletleri	PE	1,6 Nm ³ /dakika	342	74.0	-31	42111502*
115A - NE32, tahliye için bilyeli vanalı, temizleme donanımı, ve el aletleri	PVC	1,6 Nm ³ /dakika	342	74.0	-31	42111505*
115A - NE22, temizleme donanımı bulunmaz		1,0 Nm ³ /dakika	306	73,1	-21	42111580**
115A - NE32, temizleme donanımı bulunmaz		1,6 Nm ³ /dakika	342	74.0	-31	42111581**
115A - NE42, temizleme donanımı bulunmaz		2,2 Nm ³ /dakika	360	73.5	-42	42111582**
115A - NE52, temizleme donanımı bulunmaz		3,0 Nm ³ /dakika	342	75,5	-52	42111583**
115A - NE32, temizleme donanımı ile	PE/C	1,6 Nm ³ /dakika	342	74.0	-31	42111585*












*Ekstraktör üstü tipi NE32

**aksesuarsız

¹ See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Hafif temizlik uygulamaları için, iletken olmayan hortum .Max vakum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.iletkenlik 10 < 10^6 Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

115 A


	[accessory]	[partno]
	Dirsek boru, Ø51 mm	43842150*
	temizleme boru, uzunluk 1100 mm, Ø51 mm	43842001*
	Zemin nozulu, genişlik 500 mm Küçük naylon tekerleki, Ø51	43840150**
	Kazima nozulu, uzunluk: 500 mm Ø51	43851050*
	Dışli nozul genişlik 130 mm, Ø51	43861001*
	Koni nozul uzunluk 250 mm, Ø51	43862001*
	Hose PE/C-51 L=7,5m w.couplers	43812103***
	Earthingkit	43291001
	NE86-96 için kontrol S	43222008
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE 22-76 için kontrol S	43220001

*ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

**ATEX - Bu ProChannel MIE (minimum tutuşma enerjisi) >1 mJ ile yanıcı tozlar için temizleme donanımı olarak kullanılmaya uygundur. ProChannel emiş ünitesine uygun şekilde topraklanmalıdır. Yanıcı gaz ortamlarında veya patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanım için değildir.

***Couplings included Ø51 mm

115 A

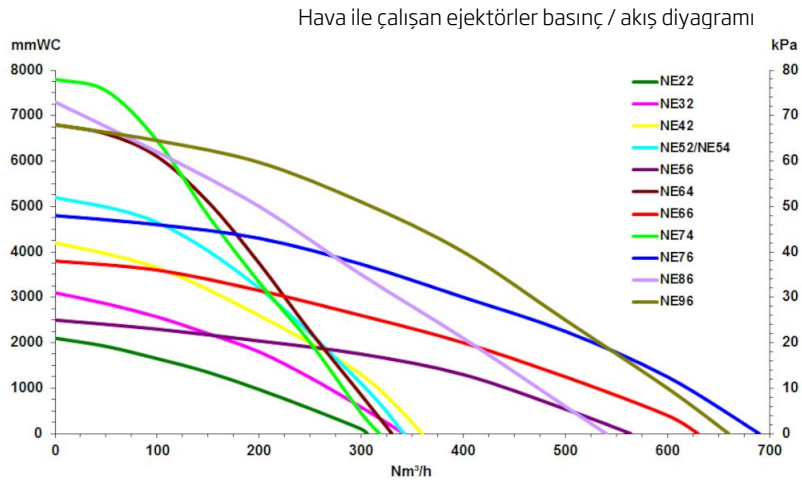

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure