

Industristøvsuger 216 A

Støvopsamling med høj kapacitet






Den tryklufte- eller elektrisk drevne mobile støvsuger 216A er en kraftfuld og robust tørstofstøvsuger som er egnet til komposithåndteringsindustri, byggeindustri og kemisk industri som håndterer pulver og andre tørre materialer, f. eks. støv, grus og granulat. Udrustet med HEPA-filter.

- Cyklonisk forudskilning
- Manuel filterrensning forlænger filterets levetid
- Kraftig sugeevne

Produkt navn	Industristøvsuger 216 A
Lydniveau (dB(A))	74
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit
Volumen affaldsbeholder (l)	47
Hose length (m)	7,5
Filterareal (m ²)	1,56
Type af filter	Filterpatron
Vægt (kg)	69
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



Industristøvsuger 216 A

Billede	Beskrivelse	Antal filter	Filtermateriale	Slangetype ¹	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	216A - NE52, inkl. kontrolfilter	2	Papir/mikrofiber	PE/C	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42121603*
	216A - NE52, control filter incl	2	Paper / Microfibre	Ingen	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42121604
	216A - NE32, S50	1	Mikrofiber	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121605*
	216A - NE42, S50	1	Mikrofiber	PE/C	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42121607*
	216A - NE42	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42121615
	216A - NE32, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121621
	216A - NE74	1	Mikrofiber	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42121628**
	216A - NE32, S50	1	Microfibre	Ingen	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121681
	216A - NE52, S50	1	Microfibre	Ingen	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42121683
	216A - NE74, S50	1	Microfibre	Ingen	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42121684
	216A-NE32, S50 incl. floor cleaning equipment	1	Microfibre		1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121692






*Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke

**Med slid plade.


¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring, Max vakuum 50 kPa, Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				
PU12	Egnet til særligt slidende materiale. Gennemsigtig polyurethane. Forstærket med indlagt stål helix	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Industristøvsuger 216 A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

Industristøvsuger 216 A

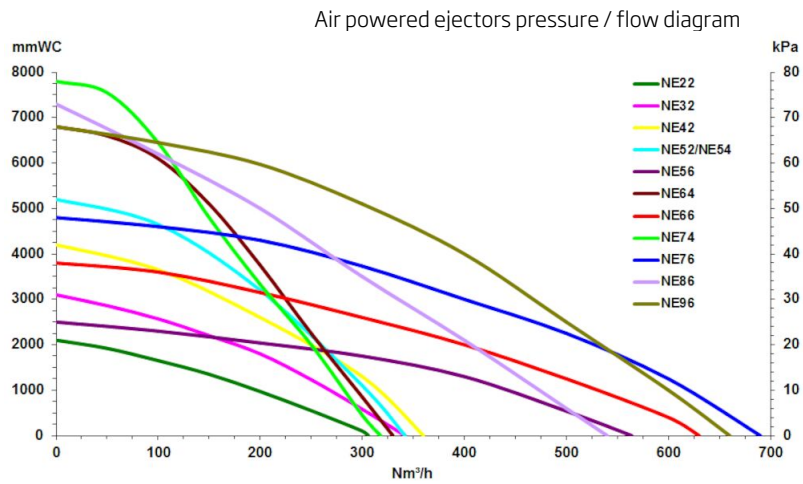

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure