

## Ejectorzuiger 216A

De krachtige perslucht gedreven ejectorzuiger met een aanzienlijke capaciteit voor stofafzuiging en opvang

---

## Ejectorzuiger 216A



De zeer krachtige perslucht gedreven ejectorzuiger 216A van Nederman is een industriële stofzuiger die de ultieme oplossing biedt voor het efficiënt en zonder moeite opzuigen en verzamelen van een breed scala aan materialen, waaronder granulaten, poeders en zelfs de meest fijne en potentieel gevaarlijke stoffen.

Dit model is voorzien van een geïntegreerde cycloonafscheider, die zorgt voor een minimale belasting van het filter. Terwijl andere apparaten verstopt raken, blijft deze unit krachtig doorgaan. Bovendien beschikt de Nederman ejectorzuiger 216A over een filter dat eenvoudig kan worden gereinigd met retourlucht. Dit innovatieve systeem maakt het mogelijk het filter te onderhouden zonder demontage of direct contact met het opgezogen materiaal. Hierdoor worden de vervangingskosten van het filter aanzienlijk vermindert.

Een belangrijk voordeel van perslucht gedreven ejectorzuigers ten opzichte van elektrische varianten is de betrouwbaarheid. Deze machines zijn vrijwel onderhoudsvrij en bedrijfszeker, zelfs in de handen van minder ervaren operators. Bovendien zijn ze intrinsiek veilig en kunnen ze in Ex-omgevingen worden ingezet waar dat is toegestaan.

Investeer vandaag nog in de Nederman ejectorzuiger 216A - NE 32 en ervaar de ultieme oplossing voor veilig, efficiënt en kosteneffectief schoonmaken.

- Geïntegreerde cyclonische voorafscheider
- Eenvoudige semi-automatische filterreiniging
- Grote constante zuigcapaciteit
- Robuust, duurzaam en effectief
- Optioneel uit te voeren met (Absoluut) nafilter

Product naam	Ejectorzuiger 216A
Geluidsniveau (dB(A))	74 dB(A)
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit
Volume opvangbak (l)	47
Hose length (m)	7.5
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	1.56
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfibre
Persluchtsbehoefte	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	74.0
Max. vacuüm	-31
Gewicht (kg)	69






## Ejectorzuiger 216A




# Ejectorzuiger 216A

Naam voor Datasheet	Model
216A-NE32, S50 incl. floor cleaning equipment	42121692

# Ejectorzuiger 216A

	Toebehoren	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76	43220001
	Besturingssysteem voor ejector NE22 - 76	43220026
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96	43222008
	Plastic zak S50 (25 stuks)	43650102
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650103

## Ejectorzuiger 216A

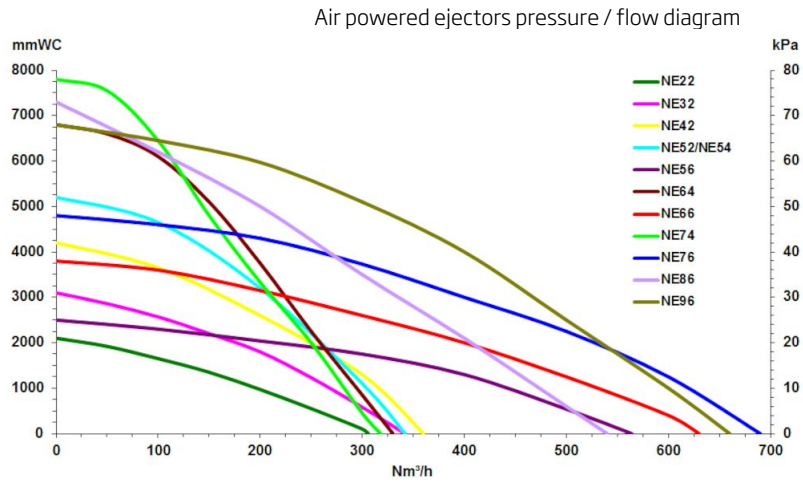

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure