

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A


ระบบดูดควันประสิทธิภาพสูง






เครื่องดูดอากาศ รุ่น 216A สำหรับการดูดฝุ่นแห้ง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและโครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับใช้งานทำความสะอาดแห้งประเภท ฝุ่น เม็ดกรวดในอุตสาหกรรม งานอาคาร งานก่อสร้าง งานเกี่ยวกับสารเคมีและอื่น ๆ อุปกรณ์เสริม ตัวกรอง พร้อมกับแผ่นกรอง HEPA

- วิธีการแยกชั้นต้นของไซโคลอน
- ทำความสะอาดแบบ manual เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ความสามารถในการดูดสูง

Product name	เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 74 เดซิเบล
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็ก
Filter cleaning method	[Manual], เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด
Dustbin volume (l)	47
Hose length (m)	7.5
Filter Area (m2)	1.56
Filter type	ไส้กรองแบบดัด
Weight (kg)	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A

รูปภาพ	Description	Number of filter elements	Filter material	Type of hose <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level ((dB)A)	Max vaccum (kPa)	รุ่น
	216A - NE52, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42121603*
	216A - NE52, control filter incl.	2	Paper / Microfibre	-	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42121604
	216A - NE32, S50	1	Microfibre	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121605*
	216A - NE42, S50	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42121607*
	216A - NE42	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42121615
	216A - NE32, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121621
	216A - NE74	1	Microfibre	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42121628**
	216A - NE32, S50	1	Microfibre	-	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121681
	216A - NE52, S50	1	Microfibre	-	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42121683
	216A - NE74, S50	1	Microfibre	-	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42121684
	216A - NE32, S50, without hand nozzles	1	Microfibre		1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121692

\* With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

\*\*With abrasion plate.


<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
-----------	---------------	-----------------------	---	---	--	-------------------------------------

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A

<p>PEC</p>	<p>สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม่พิมพ์ 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ &lt;math&gt;10^6&lt;/math&gt; โอน์ม</p>	<p>-40 Deg. C. - +60 Deg. C.</p>				
<p>PU12</p>	<p>ขอแนะนำให้แก้ไข</p>	<p>เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนไนส์ เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว</p>	<p>- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.</p>			

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A

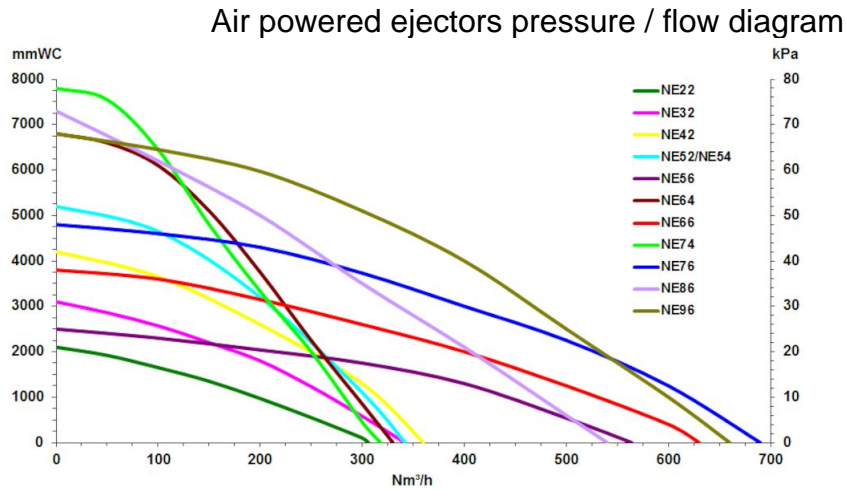

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure