

216 A

Yüksek kapasiteli toz çekme ve toplama






216A portatif toz toplayıcı, toz, kum ve granüller gibi tozların işlenmesini gerektiren kompozit malzeme işleme, inşaat, yapı ve kimya endüstrileri için ideal, güçlü ve sağlam bir havalı endüstriyel vakum ünitesidir. HEPA filtresi ile donatılmış.

- Siklonik ön ayırma
- Manuel filtre temizleme filtrenin hizmet ömrünü uzatır
- Yüksek emiş kapasitesi

Medya	216 A
Ses Düzeyi(dB(A))	74
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [grit]
Çöp kovası (l)	47
Hose length (m)	7.5
Filtre alanı (m ²)	1.56
Filtre türü	[cartridge]
Ağırlık (kg)	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



216 A

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Filtre adedi	Filtre materyali	Hortum tipi ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	216A - NE52, kontrol filtresi dahil	2	Kağıt / mikrofiber	PE/C	3,0 Nm3/dakika	342	75,5	-52	42121603*
	216A - NE52, kontrol filtresi dahil	2	Kağıt / mikrofiber		3,0 Nm3/dakika	342	75,5	-52	42121604
	216A - NE32, S50	1	mikrofiber	PE/C	1,6 Nm3/dakika	342	74,0	-31	42121605*
	216A - NE42, S50	1	mikrofiber	PE/C	2,2 Nm3/dakika	360	73,5	-42	42121607*
	216A - NE42	1	mikrofiber	PE/C	2,2 Nm3/dakika	360	73,5	-42	42121615
	216A - NE32, kontrol filtresi dahil	2	Kağıt / mikrofiber	PE/C	1,6 Nm3/dakika	342	74,0	-31	42121621
	216A - NE74	1	mikrofiber	PU12	5,3 Nm3/dakika	318	75,0	-78	42121628**
	216A - NE32, S50	1	mikrofiber		1,6 Nm3/dakika	342	74,0	-31	42121681
	216A - NE52, S50	1	mikrofiber		3,0 Nm3/dakika	342	75,5	-52	42121683
	216A - NE74, S50	1	mikrofiber		5,3 Nm3/dakika	318	75,0	-78	42121684
	216A - NE32, S50, el nozulları bulunmaz	1	mikrofiber		1,6 Nm3/dakika	342	74,0	-31	42121692

*Temizleme seti, fırça, konik ve dişli nozula sahip

**Aşındırma plakası ile


¹ See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.iletkenlik 10⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

216 A

	[accessory]	[partno]
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE86-96 için kontrol S	43222008
	Plastik torba S50 - 25 parça 500 x 600 mm, kutu dengeleme için delikli	43650102
	Plastik torba S50 - 25 parça 630x800 mm, kutu dengeleme için delikli	43650103

216 A

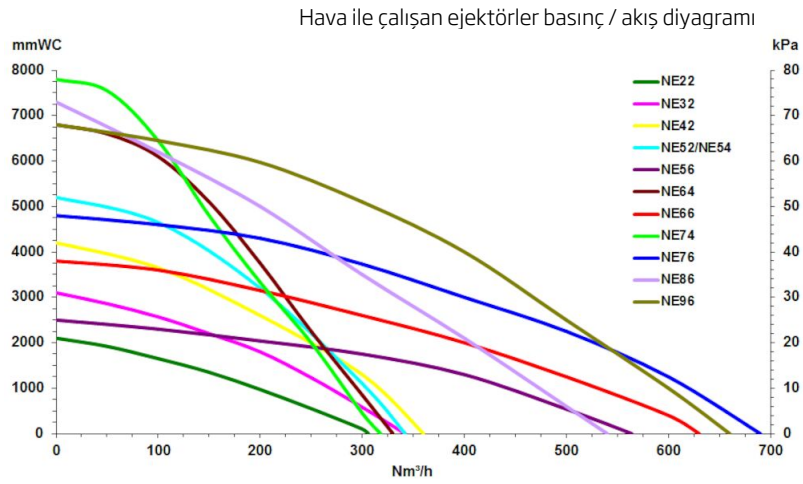

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure