216 A

大容量粉尘抽排和收集

216空气动力工业吸尘器是一个强大的干式工业吸尘器，适合复合材料处理工业、建筑和建筑工业和处理粉末及其他干燥材料如粉尘、沙砾和颗粒的化学工业。便携式除尘器可以配备高效微粒过滤器。

旋风预分离
手动清洗滤芯可延长滤芯使用寿命
高吸尘性能

品名	216 A
噪音水平（分贝）	74
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾
灰斗容量	47
胶管长度（米）	7.5
过滤面积（平方米）	1.56
除尘器类型	滤筒式过滤器
重量（公斤）	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51

216 A

[image]	产品名称	滤芯数量	滤芯	软管类型	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	产品编号
	216A – NE52, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	3,0 Nm3/min	342	75,5	−52	42121603*
	216A – NE52, control filter incl	2	Paper / Microfibre		3,0 Nm3/min	342	75,5	−52	42121604
	216A – NE32, S50	1	Microfibre	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	−31	42121605*
	216A – NE42, S50	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm3/min	360	73.5	−42	42121607*
	216A – NE42	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm3/min	360	73.5	−42	42121615
	216A – NE32, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	−31	42121621
	216A – NE74	1	Microfibre	PU12	5,3 Nm3/min	318	75.0	−78	42121628**
	216A – NE32, S50	1	Microfibre		1,6 Nm3/min	342	74.0	−31	42121681
	216A – NE52, S50	1	Microfibre		3,0 Nm3/min	342	75,5	−52	42121683
	216A – NE74, S50	1	Microfibre		5,3 Nm3/min	318	75.0	−78	42121684
	216A–NE32, S50 incl. floor cleaning equipment	1	Microfibre		1,6 Nm3/min	342	74.0	−31	42121692

**With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle*
***With abrasion plate.*

See table below

软管类型	描述	温度范围，摄氏度	管尾接头,输送软管	管尾接头，进气软管	盘管器,输送软管	盘管器,进气软管
PEC	清洗应用，最大真空50 kPa，电导率＜10 ^ 6欧姆	−40 Deg. C. − +60 Deg. C.				
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯，嵌入钢螺旋钢筋	− 40 deg. C. −+ 90 Deg. C.				

216 A

附件		产品编号
	Control S for NE 22−76	43220001
	Control S for NE 22−76	43220026
	Control S for NE86−96	43222008
	Plastic bag S50 − 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 − 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

216 A

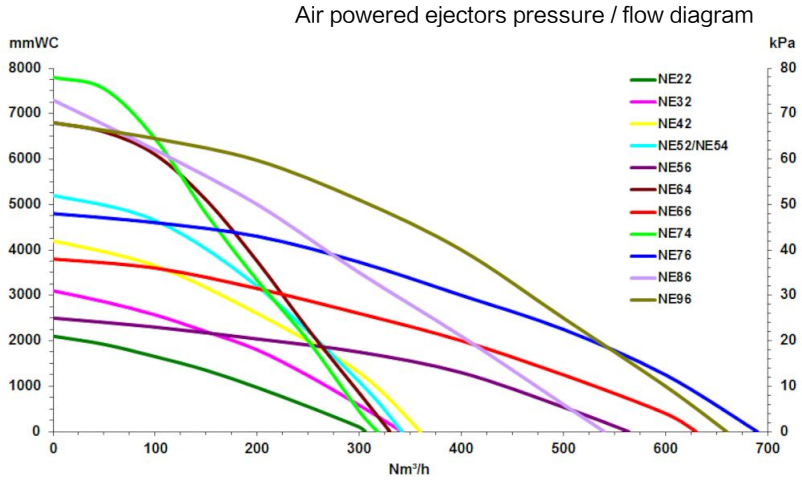

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure