

Вентилятор N16, однофазный



Центробежный вентилятор в основном предназначенный для вытяжных систем Nederman

- Компактный
- Легкий в использовании

| | |
|---|---|
| Наименование товара | Вентилятор N16, однофазный |
| Уровень шума (дБ(А)) | 62 дБ при 1000 м3/ч |
| Установка | Снаружи помещения, Внутри помещения |
| Материал | Корпуса вентиляторов: оцинкованная листовая сталь Рабочее колесо: литой алюминий |
| Применение | пыль, дым |
| Воздушный поток (м³/час) | 1250 |
| Производительность (макс. воздушный поток м3/час) | 1250 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока (А) | 3,3 |
| Вес (кг) | 14,5 |
| Мощность (кВт) | 0,55 |
| Пояснение к техническим данным | |



дым

пыль

Вентилятор N16, однофазный

| |
|----------|
| [model] |
| 14510121 |

Вентилятор N16, однофазный


| | [accessory] | [partno] |
|--|--|-----------|
| | FMS 4-6.3 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 4-6.3A | 14502437 |
| | FMS 6.3-10 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 6.3-10A | 14502537 |
| | Manual fan control. 1 - 5 A, 1 phase. | 14518837 |
| | Automatic fan control. 1 - 5 A, 1 phase. | 14519237* |
| | Адаптер Ø125 / Ø100 мм | 14341077 |
| | Адаптер Ø125 / Ø75 мм | 14341080 |
| | Адаптер Ø160 / внутр. Ø75 мм | 14510426 |
| | Адаптер Ø160 / внутр. Ø100 мм | 14510526 |
| | Адаптер Ø160 внутр. / Ø125 мм | 14510626 |
| | Адаптер Ø160 / Ø150 мм | 14511226 |
| | Переходник для шланга Ø160 мм | 14510326 |
| | Впускной и выходной адаптер для шланга Ø160 мм | 14322166 |
| | Защитная сетка (1 шт.) | 14333181 |
| | PVC hose. Ø100mm. l=5m | 10500427 |
| | PVC-hose. Ø125mm. l=5m. | 10500527 |
| | PVC-hose. Ø150mm. l=5m. | 10500627 |
| | PVC-hose Ø 160mm. l=5m | 10511026 |
| | Соединительная трубка Ø75мм | 14503626 |
| | Соединительная трубка Ø100 мм | 14504626 |
| | Соединительная трубка Ø125 мм | 14505626 |
| | Соединительная трубка Ø150мм | 14506626 |
| | Соединительная трубка Ø160 мм | 14511326 |

Вентилятор N16, однофазный

| | [accessory] | [partno] |
|---|--|----------|
|  | Сопло с магнитом. 250 x 30 мм. Алюминий. Соединение шланга Ø100 мм. | 14500226 |
|  | Насадка с магнитом. 260 x 100 мм. Поликарбонат. Соединение шланга Ø100 мм. | 14501226 |
|  | Глушитель, для установки на оригинальной или телескопической вытяжке | 14502126 |
|  | Глушитель для вентилятора | 14502626 |
|  | Глушитель, включая быстрый выпуск | 14502226 |
|  | Настенный кронштейн для глушителя | 14343089 |
|  | Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ125 мм экст. | 14500726 |
|  | Сплит-вход Ø160 внутр. / 2xØ100 мм экст. | 14510726 |
|  | Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ75 мм экст. | 14500826 |
|  | Подставка для вентиляторов N10, N16 и N24 | 14510126 |
|  | Опорный кронштейн для портативных вентиляторов N16 и N24 | 14511426 |

*One sensor clamp included

Вентилятор N16, однофазный

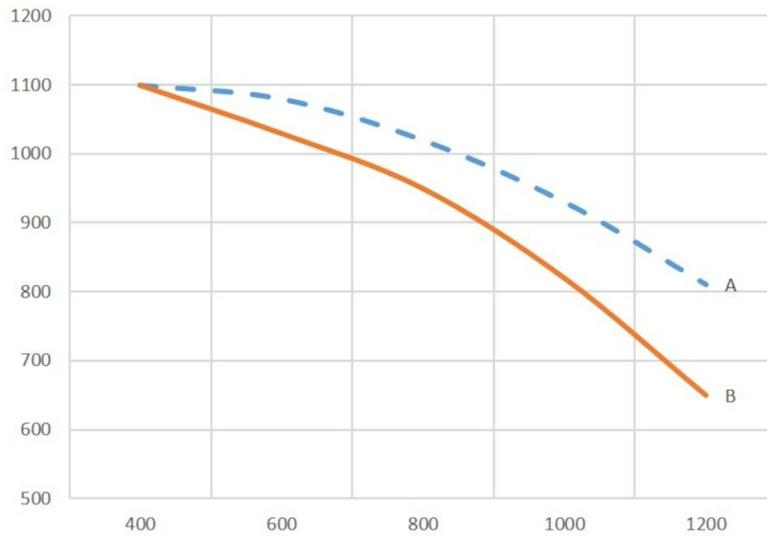

A: общее давление вентилятора

B: Статическое давление вентилятора

X: м3 / ч

Y: Pa

