

Wentylator N24, 1-fazowy



Wentylator promieniowy przeznaczony głównie do użytku z produktami odciągowymi firmy Nederman

- Kompaktowy
- Proste użytkowanie

Nazwa produktu	Wentylator N24, 1-fazowy
Poziom hałasu (dB(A))	61 dB przy 1200 m ³ /h
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	Obudowa wentylatorów: blacha ocynkowana Wirnik: odlew aluminium
Application	pył, dymy
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1500
Temperatura otoczenia	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Max 60 C
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Natężenie prądu (A)	6,5
Waga (kg)	17
Moc (kW)	0,75
Wyjaśnienie do danych technicznych	



dymy



pył














Wentylator N24, 1-fazowy

Model
14510122

Wentylator N24, 1-fazowy

Akcesoria		Nr części
	FMS 6,3-10	14502537
	FMS 10-16	14502637
	Ręczne sterowanie wentylatorem. 3,2-11,3 A, 1 faza.	14518937
	Automatyczne sterowanie wentylatorem. 3,2-11,3 A, 1 faza.	14519337*
	Adapter Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adapter Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adapter Ø160/zewn. Ø75 mm	14510426
	Adapter Ø160/zewn. Ø100 mm	14510526
	Adapter Ø160 zewn./Ø125 mm	14510626
	Adapter Ø160/Ø150 mm	14511226
	Adapter wlotowy do węża Ø160 mm	14510326
	Adapter wlotowy i wylotowy do węża Ø160 mm	14322166
	Siatka ochronna (1 szt.)	14333181
	Wąż PCW. Ø100 mm. dł=5 m	10500427
	Wąż PCW. Ø125 mm. dł=5 m.	10500527
	Wąż PCW. Ø150 mm. dł=5 m.	10500627
	Wąż PCW Ø160 mm. dł=5 m	10511026
	Rura łącząca Ø75 mm	14503626
	Rura łącząca Ø100 mm	14504626
	Rura łącząca Ø125 mm	14505626
	Rura łącząca Ø150 mm	14506626
	Rura łącząca Ø160 mm	14511326


Wentylator N24, 1-fazowy

Akcesoria		Nr części
	Ssawka z magnesem. 250 x 30 mm. Aluminium. Przyłącze węża Ø100 mm.	14500226
	Ssawka z magnesem. 260 x 100 mm. Poliwęglan. Przyłącze węża Ø100 mm.	14501226
	Tłumik, kiedy urządzenie zainstalowane jest na ramieniu Original albo Telescopic	14502126
	Tłumik do wentylatora	14502626
	Tłumik z klamrą szybkozłączną	14502226
	Wspornik ścienny do tłumika	14343089
	Wlot dzielony Ø125 wewn. / 2xØ125 mm zewn.	14500726
	Wlot dzielony Ø160 wewn. / 2xØ100 mm zewn.	14510726
	Wlot dzielony Ø125 wewn. / 2xØ75 mm zewn.	14500826
	N16, N 24 Stojak do wentylatora	14510126
	Stojak do przenośnego wentylatora N16 i N24	14511426

*One sensor clamp included

Wentylator N24, 1-fazowy

Fan curve N24 1-Phase (50Hz)

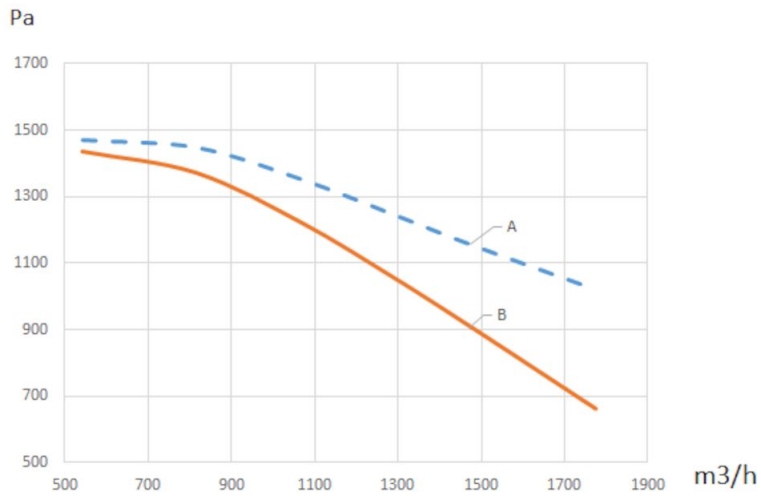

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

