

Exaustores Centrífugos N24, monofásico



Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N24, monofásico
Nível de ruído (dB(A))	61 dB a 1200 m ³ /h
Instalação	Interior, Exterior
Material	Caixa do exaustor: chapa de aço galvanizada Hélice: Alumínio fundido
Application	Poeira, Fumos
Caudal (m ³ /h)	1500
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Max 60 C
Voltagem (V)	115/230
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	1
Amperagem (A)	11,4/5,7
Peso (kg)	17
Potência /kW)	0,75



Exaustores Centrífugos N24, monofásico


[model]
14510222

Exaustores Centrífugos N24, monofásico

[accessory]		[partno]
	Suporte para exaustor N10, N16 e N24	14510126

Exaustores Centrífugos N24, monofásico

Fan curve N24 1-Phase (50Hz)

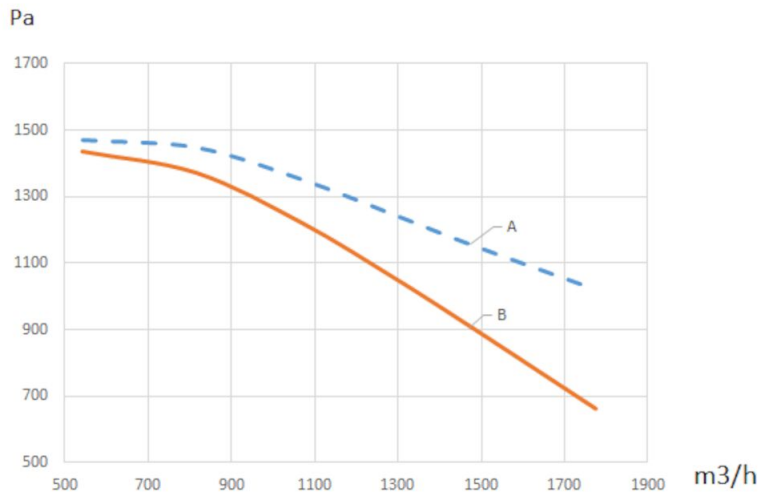

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

