

Ventilator N40





En centrifugal ventilator primært designet til brug med Nederman udsugningsprodukter. NOTE! Ventilatoren må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer eller for transport af brændbart eller eksplosivt støv.

- Kompakt
- Let at anvende





Produkt navn	Ventilator N40
Lydniveau (dB(A))	70 ved 2500 m ³ /h
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	• Ventilator hus: Stålplade • Løbehjul: Stålplade
Luft volumen (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	4000
Omgivelsernes temperatur	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Driftstemperatur	Max. 60 C
Spænding (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3




Ventilator N40

Billede	Strøm (A)	Vægt (kg)	Effekt (kW)	Model
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Ventilator N40

Tilbehør		Artikelnummer
	FMS 2.5-4 Fan Manual Starter incl. motor protector 2.5-4A	14502337
	FMS 4-6.3 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 4-6.3A	14502437
	Ventilatorstativ for N40	14510226
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

Ventilator N40

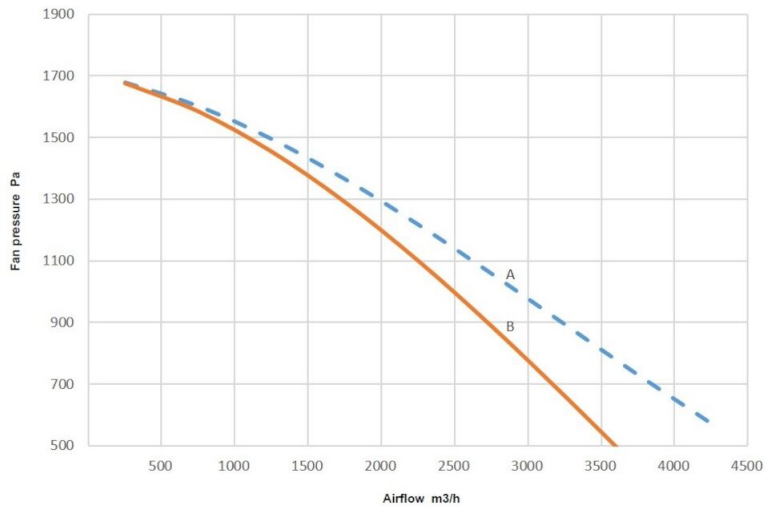

A: Totalt tryk

B: Statisk tryk

