

Exaustores Centrífugos N40






Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N40
Nível de ruído (dB(A))	70 at 2500 m ³ /h
Instalação	Interior, Exterior
Material	Caixa do exaustor: chapa de aço galvanizada Hélice: Alumínio fundido
Caudal (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	3
Potência /kW)	2,2



Exaustores Centrífugos N40

[image]	Voltagem (V)	Amperagem (A)	Peso (kg)	[model]
	230/460	7,3/3,6	30	14510223
	575	3,2	30	14511723
	380	4,5	29	14523121

Exaustores Centrífugos N40

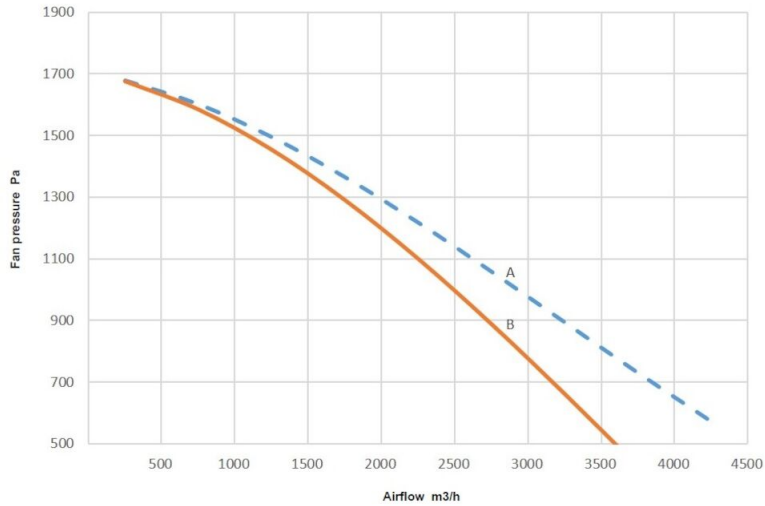

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

