

Ventilador N40





Um ventilador centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar





Produto	Ventilador N40
Nível de ruído (dB(A))	70 at 2500 m ³ /h
Instalação	Interior, Exterior
Material	"Caixa do ventilador: chapa de aço. Hélice: chapa de aço"
Caudal (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Voltagem (V)	230/400
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	3




Ventilador N40

Imagem	Amperagem (A)	Peso (kg)	Potência /kW	Modelo
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Ventilador N40

Acessório		Artigo nº
	FMS 2.5 - 4,0	14502337
	FMS 4,0 - 6,3	14502437
	Suporte para Ventilador n40	14510226
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

Ventilador N40

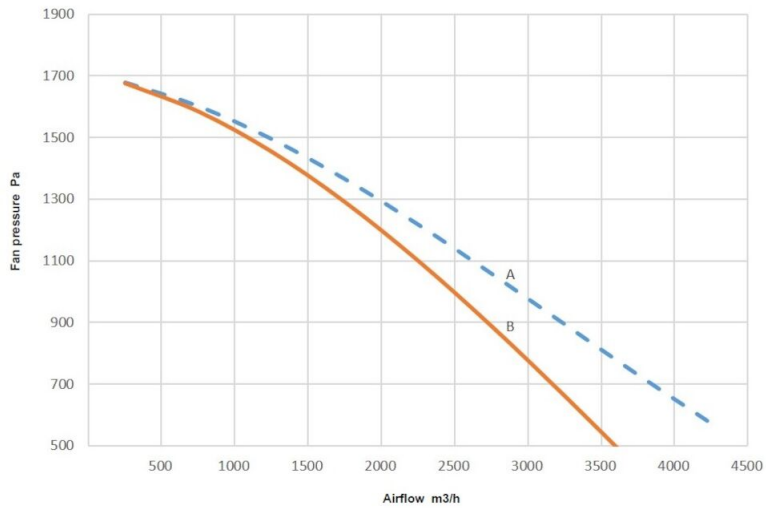

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

