

Fläkt N40





En centrifugalfäkt huvudsakligen utformad för användning med Nedermans utsugsprodukter.

- Kompakt
- Enkel att använda





Produkt namn	Fläkt N40
Ljudnivå (dB(A))	70 at 2500 m ³ /h
Installation	Inomhus, Utomhus
Material	Fläkthus i galvaniserad plåt, fläkthjul i aluminium
Luftflöde (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapacitet (max luftflöde m ³ /h)	4000
Omgivningstemperatur	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Temperaturområde	Max. 60 C
Matningsspänning (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3




Fläkt N40

Bild	Ström (A)	Vikt (kg)	Effekt (kW)	Model
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Fläkt N40

Tillbehör		Artikelnummer
	FMS 2.5-4 fläktstarter manuell med motorskydd 2,5-4A.	14502337
	FMS 4-6.3 fläktstarter manuell med motorskydd 4-6,3A.	14502437
	Stativ för fläkt N40.	14510226
	Manuell fläktregulator. 3,2 - 11,5 A, 3-fas.	14518737

Fläkt N40

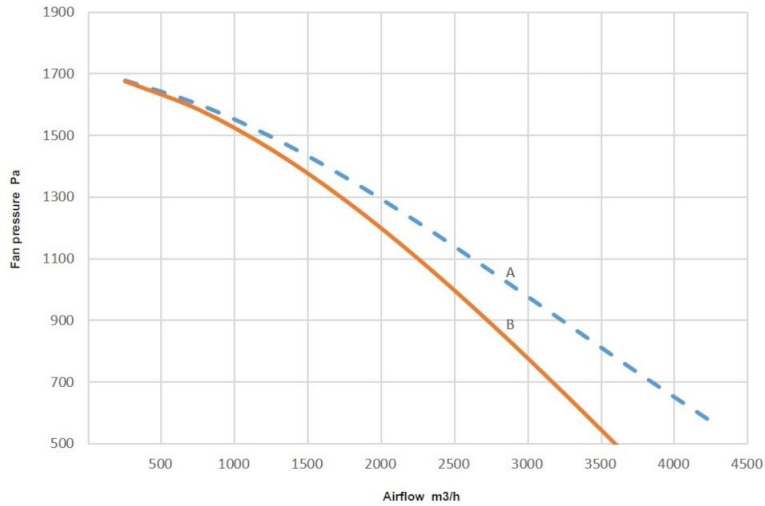

A: Totalt tryck
 B: Statiskt tryck
 X: m³/h
 Y: Pa

