

พัดลมรุ่น N40



พัดลมแบบแรงเหวี่ยงออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์สีกัดฟันของ Nederman

หมายเหตุ!



ห้ามใช้พัดลมในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการระเบิดหรือสำหรับการขนถ่ายก๊าซที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้

- ขนาดกะทัดรัด
- สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน





Product name	พัดลมรุ่น N40
Noise level (dB(A))	70 at 2500 m3/h
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Material	ตัวโครงพัดลม: ผลิตจากแผ่นเหล็ก ใบพัดลม: ผลิตจากแผ่นเหล็ก
Airflow (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Capacity (max airflow m3/h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Power Voltage (V)	230/400
Frequency (Hz)	50
No of phases	3




พัดลมรุ่น N40

รูปภาพ	Amperage (A)	Weight (kg)	Power (kW)	รุ่น
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

พัดลมรุ่น N40

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	FMS 2.5-4 Fan Manual Starter incl. motor protector 2.5-4A	14502337
	FMS 4-6.3 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 4-6.3A	14502437
	Bracket for fan n40	14510226
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

พัดลมรุ่น N40

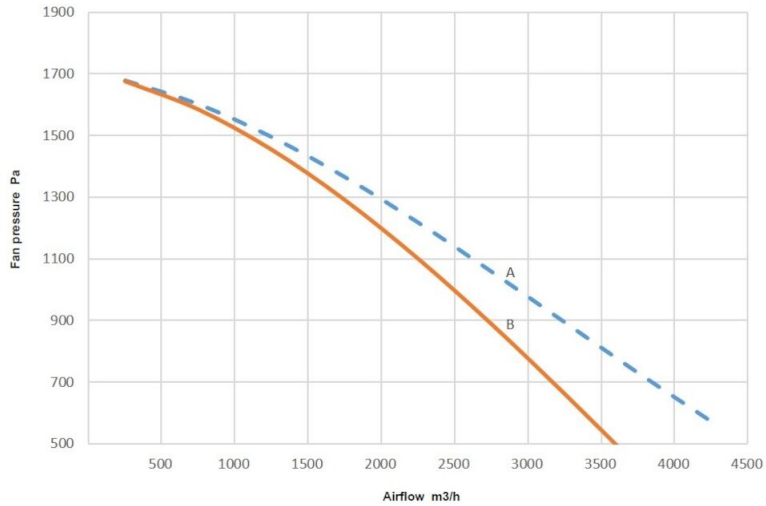

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

