

Fan N40



Temel olarak Nederman emiş ürünleri ile kullanılmak üzere tasarlanan santrifüjlü bir fan.

Not! Fan patlama tehlikesi riski bulunan ortamlarda ve yanıcı veya patlayıcı gazların taşınması amacıyla kullanılmamalıdır

- Kompakt
- Kolay kullanılabilir

Medya	Fan N40
Ses Düzeyi(dB(A))	2500 m ³ /saatte 70
Kurulum	[Indoor], [Outdoor]
Materyal	Fan mahfazaları: sac metal Çark: Sac metal çelik
Hava Debisi (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Maksimum 60 C
Güç Volt (V)	230/400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3




Fan N40

[image]	Amper(A)	Ağırlık (kg)	Güç (kW)	[model]
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Fan N40

	[accessory]	[partno]
	FMS 2.5 - 4,0	14502337
	FMS 4,0 - 6,3	14502437
	Fan n40 için braket	14510226
	Manuel fan kontrolü. 3,2 - 11,5 A, 3 kademe.	14518737

Fan N40

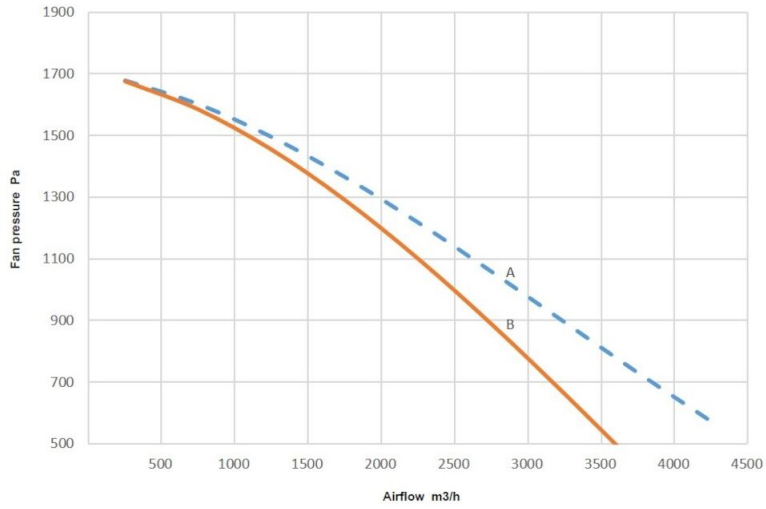

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

