

## N40风机



离心式风机主要被设计用于尼的曼抽排产品。

设计紧凑  
使用简单

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 品名           | N40风机                        |
| 噪音水平（分贝）     | 70 at 2500 m3/h              |
| 安装           | 室内, 室外                       |
| 材料           | 风机外壳: 钣金钢<br>叶轮: 钣金钢         |
| 风量 (m/h)     | 2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW) |
| 性能（最大风量m3/h） | 4000                         |
| 环境温度范围       | -20 to +40 C (-4 F to 104 F) |
| 工作温度         | Max. 60 C                    |
| 电压（V）        | 230/400                      |
| 频率（Hz）       | 50                           |
| 电源相数         | 3                            |




## N40风机

| [image]                                                                           | 安培数 (安) | 重量 (公斤) | 功率 (kW) | 产品编号     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
|  | 8/4,6   | 29      | 2,2     | 14510123 |
|  | 5,5/3,2 | 25      | 1,5     | 14510623 |

## N40风机

| 附件                                                                                |                          | 产品编号     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
|  | FMS 2.5 – 4.0            | 14502337 |
|  | FMS 4.0 – 6.3            | 14502437 |
|  | 风机安装支架N40                | 14510226 |
|  | 手动风扇控制. 3,2 – 11,5 A, 3相 | 14518737 |

# N40风机

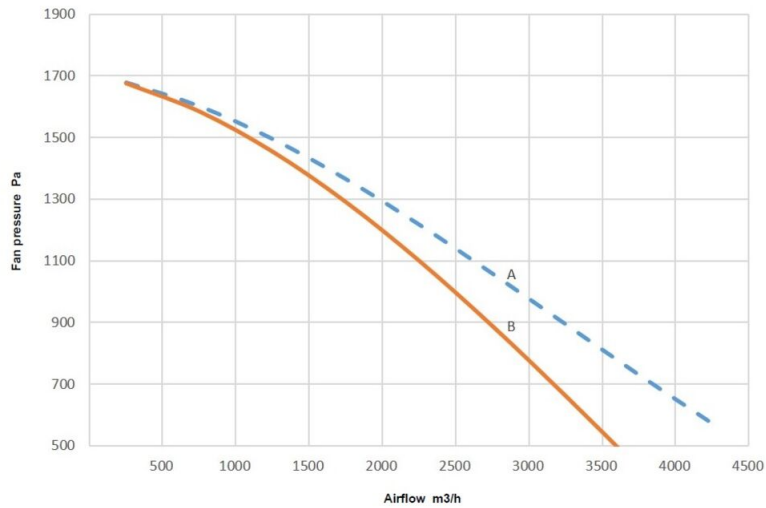

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

