

## Exaustores Centrífugos N27, monofásico





Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N27, monofásico
Instalação	Interior, Exterior
Material	Chapa de aço
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1400 (1,1kW), 1950 (1,5kW)
Capacidade (máx. caudal m <sup>3</sup> /h)	1400
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	1
Peso (kg)	17




## Exaustores Centrífugos N27, monofásico

[image]	Descrição	Voltagem (V)	Amperagem (A)	Potência /kW	[model]
	Fan N27	230	11	1,5	14514422
	Fan N27	115	13,6/6,8	1,1	14510022

## Exaustores Centrífugos N27, monofásico

[accessory]		[partno]
	Suporte para exaustor N10, N16 e N24	14510126

## Exaustores Centrífugos N27, monofásico

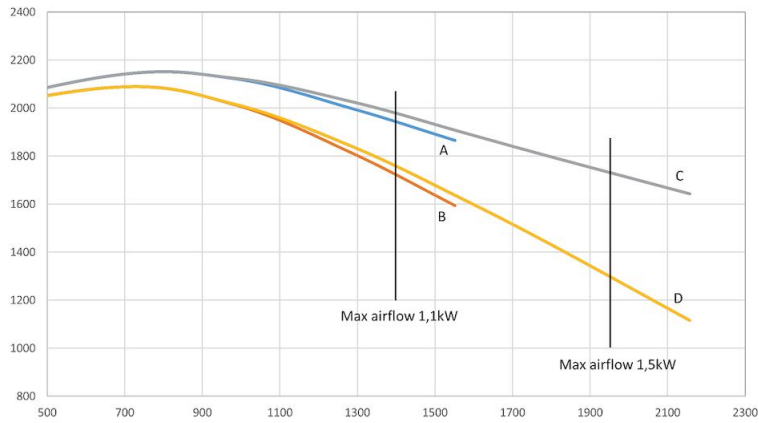

A: Total Pressure (1,1 kW, 1,5 hp)

B: Static Pressure (1,1 kW, 1,5 hp)

C: Total Pressure (1,5 kW, 2,0 hp)

D: Static Pressure (1,5 kW, 2,0 hp)

X-Axis: m<sup>3</sup>/h

Y-Axis: Pa

