

Exaustores Centrífugos N29



Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar

Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N29
Instalação	Interior, Exterior
Material	Caixa do exaustor: chapa de aço galvanizada Hélice: Alumínio fundido
Adequado para poeiras combustíveis	False
Caudal (m³/h)	1500 m³/h (1,5 kW), 3000 m³/h (2,2 kW)
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	3
Peso (kg)	32
Potência /kW)	2,2
Nota	With fan bracket




Exaustores Centrífugos N29


Voltagem (V)	Amperagem (A)	[model]
220/460	7,3/4,6	14510229*
220/460	7,8/4,5	14510929
575	3,2	14522129*

*With fan bracket


Exaustores Centrífugos N29

[accessory]		[partno]
	Foot stand for fan 529.	14321745

Exaustores Centrífugos N29

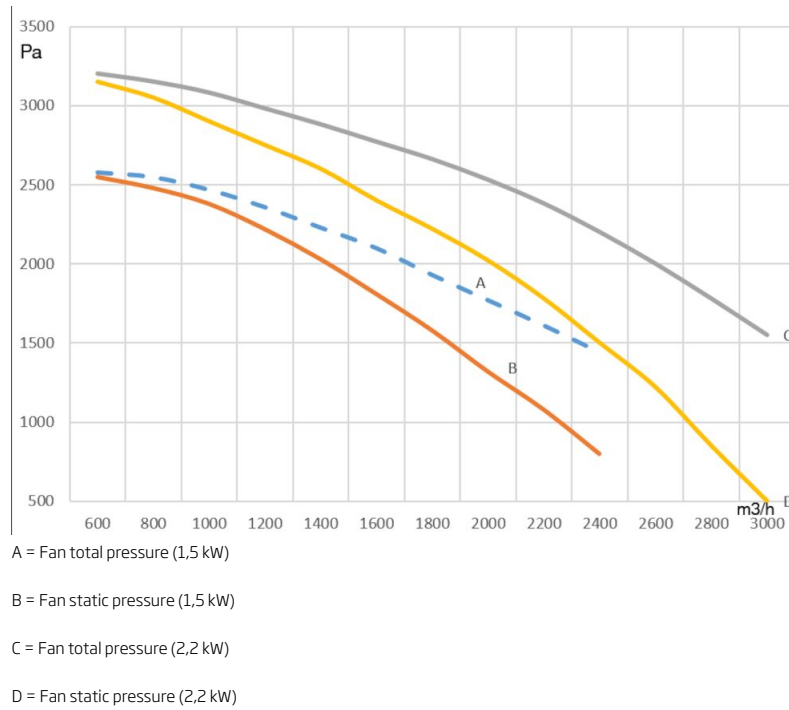

Exaustores Centrífugos N29

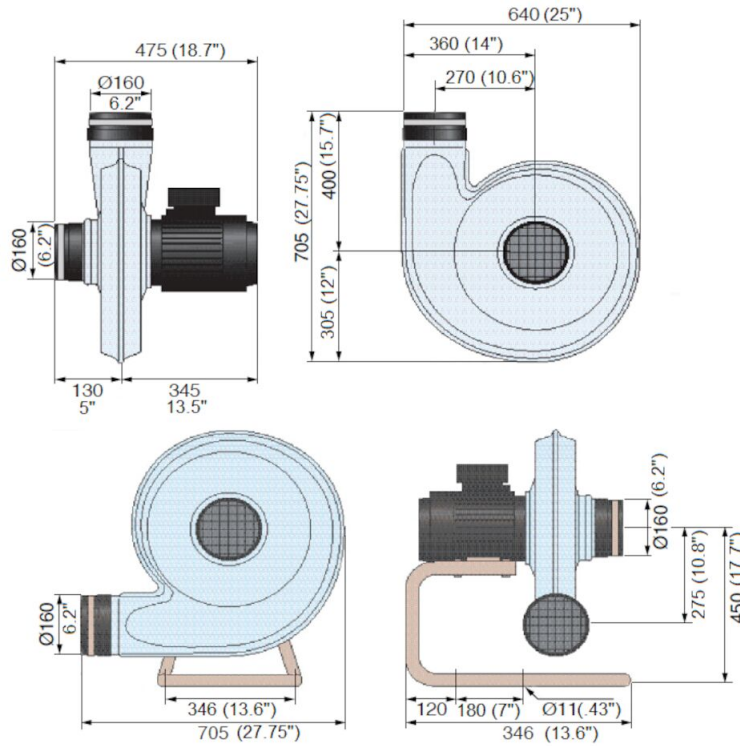

N29 fan, version with and without stand